

# WD-7 DUPLUS

## HUVDISKMASKIN

### PRODUKTFÖRDELAR

- Dubbel slutsköljning med DUPLUS-teknik – Förbättrat sköljresultat med minimal mängd rent vatten.
- Hög effektivitet med låga driftkostnader – DUPLUS-tekniken gör att förbrukningen av rent vatten, kemikalier och elektricitet minskar.
- Extra stora kostnadsbesparingar – om osmosvatten måste användas.
- Varierbart spolsystem för flexibel disk. Med ett enkelt handgrepp kan du ställa om för "grovdisk", vilket ökar spoltrycket.
- En robust design i rostfritt stål med högvärdigt material i komponenter ger en tillförlitlig drift i många år.
- Dubbelisolerad huv sparar energi och ger lägre ljudnivå.
- Bra arbetsmiljö med unikt huvkoncept.
- God hygien med automatiskt rengöringsprogram och garanterad slutsköljningstemperatur.
- Självtömmande diskpump.
- Djup tank som minskar risken för skumbildning.
- Servicevänlig – service utförs från maskinens framsida.
- Hygienkontroll – styrsystem med integrerad HACCP.
- Optimalt diskresultat – med självtömmande disk-armor.
- Konkava disk- och sköldysor förhindrar igensättning.
- Anpassningsbara disk- och sköldtider samt temperaturer för alla program.
- Inbyggd sköljmedelsdosering.
- Break-tank med tryckstegringspump.
- Automatiskt renspolningsprogram.

### TILLVAL

- Automatisk huv.
- Autostart för huvautomatik.
- Marint utförande.
- Diskmedelsdosering för flytande diskmedel.
- Panel på vänster sida.
- Tömningspump.
- Separat vattenpåfyllning.
- Tryckstegringspump gemensam med WD-PRM7 med autohuv.
- ECO-FLOW kondenseringsenhet med värmeåtervinning. (kallvattenanslutning krävs)
- WEB Tool för extern egenkontroll HACCP-dokumentering.



### EXTRAUTRUSTNING

- Imhuv med utsugningsstos.
- Hylla för kembehållare.
- Sideboard (560 x 560 mm).

| TEKNISKA UPPGIFTER                              | WD-7 DUPLUS |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Diskpump (kW)                                   | 1.1         |
| Pump, recirkulerande sköljning (kW)             | 0.67        |
| Pump, slutsköljning (kW)                        | 0.67        |
| Genomströmmare (kW)                             | 9           |
| Tankvärme (kW)                                  | 5.4         |
| Tankvolym, kemisk disk tank (liter)             | 45          |
| Tankvolym, recirkulerande slutsköljning (liter) | 5.5         |
| Vikt, maskin i drift (kg)                       | 195         |
| Kapslingsklass (IP)                             | 45          |

| KAPACITET OCH DRIFTSDATA                       | WD-7 DUPLUS |
|------------------------------------------------|-------------|
| Total disk tid P1 (min) *                      | 1.2         |
| Total disk tid P2 (min) *                      | 1.8         |
| Total disk tid P3 (min) *                      | 3.3         |
| Max. kapacitet, korgar/timme (st)              | 50          |
| Vattenförbrukning sköljning/program (liter) ** | 1.0 - 1.5   |
| Energiförbrukning (% av ansluten effekt)       | 30 - 50%    |
| Ljudnivå (dB(A))***                            | 63          |

\* Fabriksinställning. Disktiden är justerbar

\*\* I kombination med WD-PRM7 kan vattenförbrukningen reduceras ytterligare.

\*\*\* Uppmätt 1 meter från maskinens sida.

| ANSLUTNING, MASKIN                                     | WD-7 DUPLUS |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Total ansluten effekt (kW)                             | 10.1        |
| Huvudsäkring 400 3N~ (A) *                             | 16          |
| Max. anslutningsarea 400V 3N~ (L1-L3,N,PE) Cu (mm2) ** | 2.5         |

\* Annan spänning på begäran.

\*\* Kabel 3 m H07RN-F ingår.


**Wexiödisk**

| ANSLUTNING VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION                  | WD-7 DUPLUS     |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Vattenkvalitet, hårdhet (°dH)                              | 2 - 7           |
| Vattenanslutning 5-65°C (utvändig gänga) *                 | R ½"            |
| Avloppsanslutning, PP-rör (ø mm.)                          | 50              |
| Vattenkapacitet, tryck (kPa)                               | 20              |
| Vattenkapacitet, flöde (liter/min)                         | 5               |
| Golvbrunn, kapacitet (liter/sek)                           | 3               |
| Värmebelastning till rummet (total, sensibel, latent) (kW) | 1.7 / 1.2 / 0.5 |

\* Vid anslutning till kallare vatten <55°C tar det längre tid att fylla maskinen.


| STORLEK OCH VIKT VID TRANSPORT | WD-7 DUPLUS  |
|--------------------------------|--------------|
| Storlek, LxBxH (mm.)*          | 765x805x1650 |
| Vikt (kg)*                     | 160          |

\* Emballage inräknat.

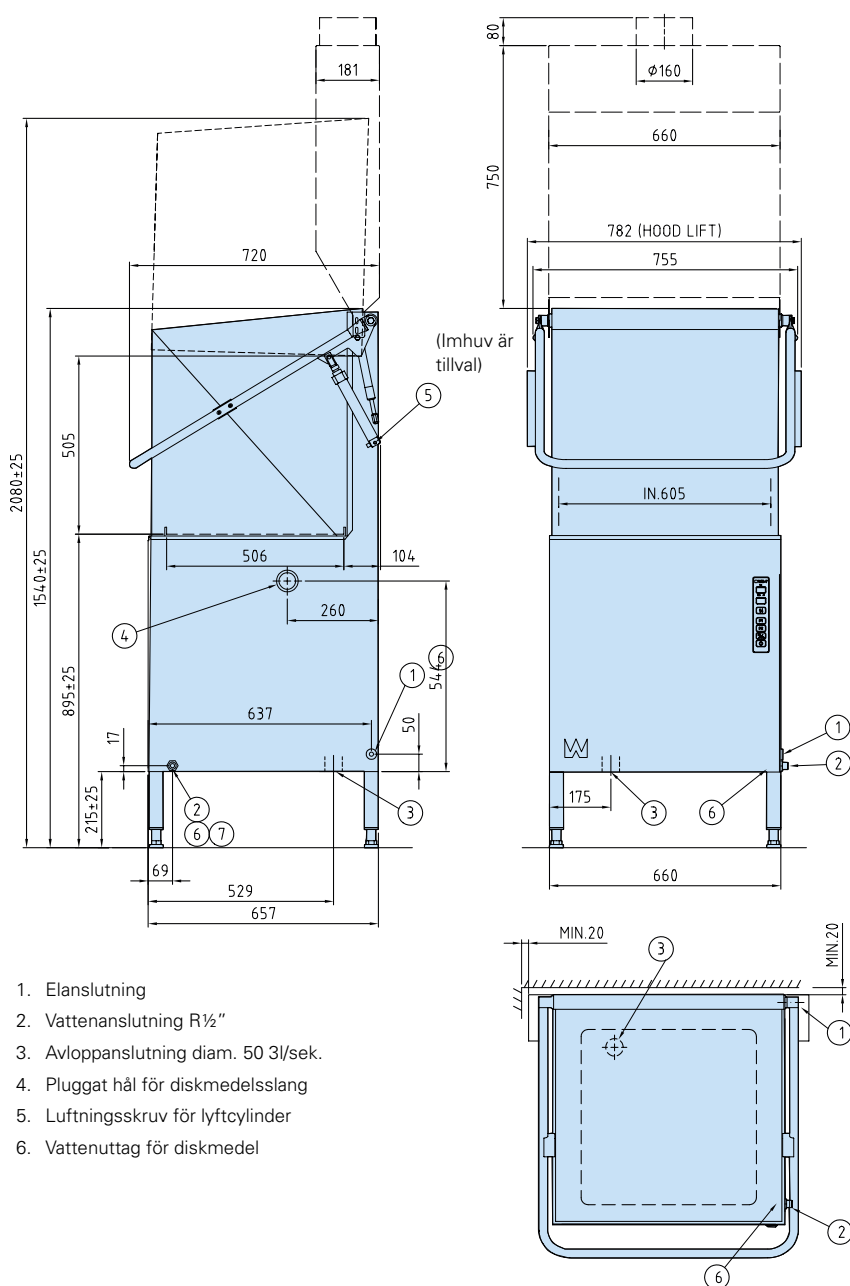

Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i de tekniska uppgifterna.

WD-7 Duplus med **ECO-FLOW** kondenseringsenhet och värmeåtervinning

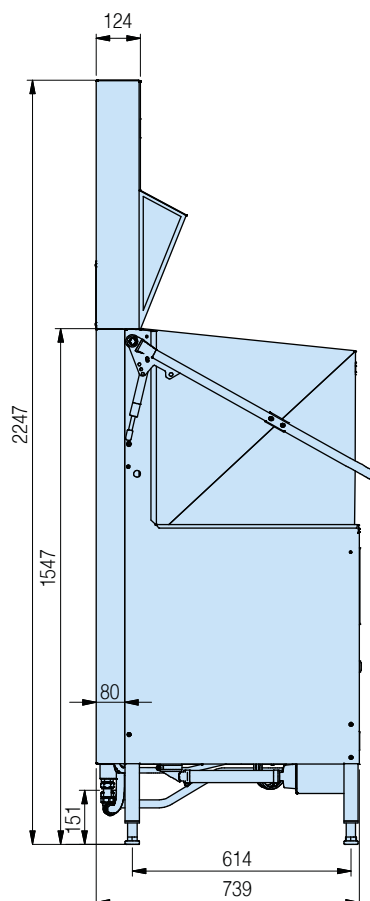

**Wexiödisk**

TELEFON: +46 470 77 1200 FAX: +46 470 237 52 ADRESS: Mårdvägen 4 SE-352 45 Växjö SWEDEN  
E-POST: wexiodisk@wexiodisk.com WEBB: www.wexiodisk.com