

Induktionsspis CI74ET7- CI74EG7

Mareno induktionsspis CI74E7 har två Ø23 cm kokzoner på 3,5 kW vardera. Den 6 mm tjocka glaskeramikhällen (345×570 mm) är rep- och stöttålig. Effekten regleras i tio steg individuellt för de två zonerna.



CI74ET7



CI74EG7

Effektiv och energisnål

Mareno induktionsspis CI74E7 är snabb och har mycket hög kapacitet med verkningsgrad över 90%. Enheten har kastrullavkänning, som aktiverar uppvärmningen. Enheten är energibesparande och kräver avsevärt mindre ventilation. Bästa effekt uppnås om ett Ø12–23 cm kokkärl centreras på zonen. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Induktionsspis CI74ET7- CI74EG7

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

CI74ET7 är en bänkmödel, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-.

CI74EG7 är en golvmödel med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	CI74ET7	CI74EG7
Effekt	7 kW	7 kW
Anslutning el	400V 3~	400V 3~
Rek. säkring	16 A	16 A
Rek. anslutningskabel	4×2,5 mm ²	4×2,5 mm ²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	400×750×250 mm	400×750×900 mm
Kokzoner	2 st	2 st
Vikt bto	27 kg	42 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.

TILLBEHÖR:






Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, dörr och draglådor till underskåp.

Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN7-GEL).

Induktionsspis CI74ET7- CI74EG7

INSTALLATIONSÖRNING

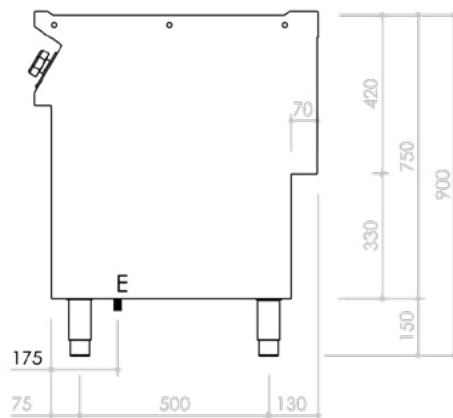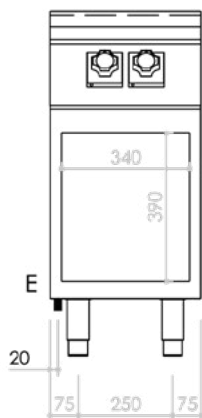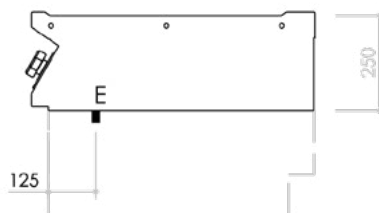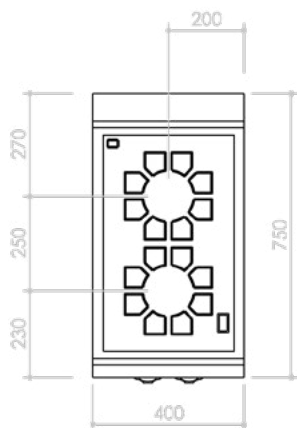

SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G – Gasanslutning

KV – Kallvattenanslutning

S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.