

Induktionsspis CI78ET - CI78EG

Mareno induktionsspis CI78E har fyra Ø23 cm kokzoner på 5 kW vardera. Den 6 mm tjocka glaskeramikhällen (745×570 mm) är rep- och stöttålig. Effekten regleras i tio steg och individuellt för de fyra zonerna.



CI78ET



CI78EG

Effektiv och energisnål

Mareno induktionsspis CI78E är snabb och har mycket hög kapacitet med verkningsgrad över 90%. Enheten har kastrullavkänning, som aktiverar uppvärmningen. Enheten är energibesparande och kräver avsevärt mindre ventilation. Bästa effekt uppnås om ett Ø12-23 cm kokkärl centreras på zonen. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Induktionsspis CI78ET - CI78EG

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

CI78ET är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-.

CI78EG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	CI78ET	CI78EG
Effekt	20 kW	20 kW
Anslutning el	400V 3~	400V 3~
Rek. säkring	32 A	32 A
Rek. anslutningskabel	4×6 mm ²	4×6 mm ²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	800×750×250 mm	800×750×900 mm
Kokzoner	4 st	4 st
Vikt bto	55 kg	70 kg








Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.

TILLBEHÖR:

Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, dörr och draglådor till underskåp. Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN7-GEL).

Induktionsspis CI78ET - CI78EG

INSTALLATIONSITNING

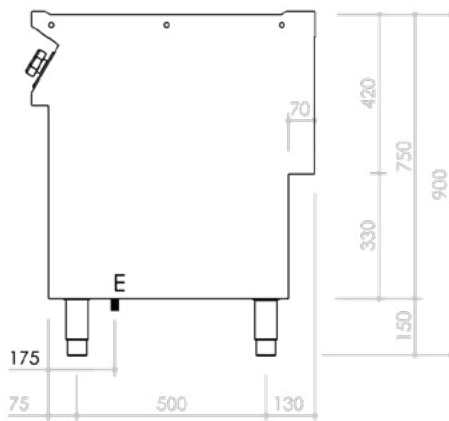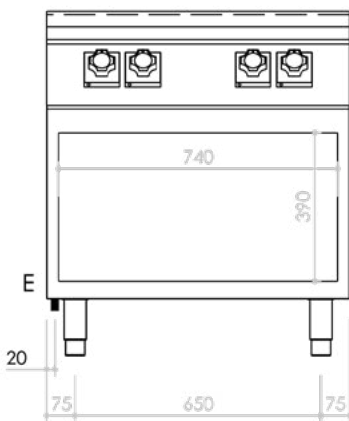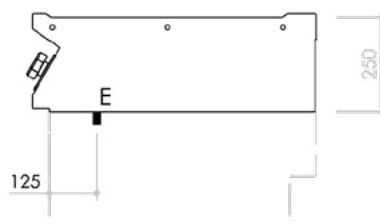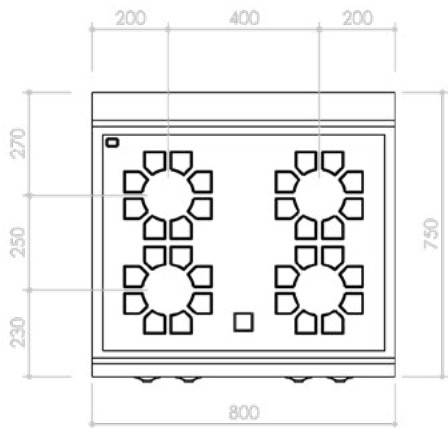

SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G – Gasanslutning

KV – Kallvattenanslutning

S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.