

## Stekhäll räfflad FT74ERT# - FT74ERG#

Mareno stekhäll FT74ER# har 5,4 kW effekt och en räfflad, sluttande stekyta av mild steel som är infälld 40 mm i toppskivan. Enheten har ett stort uppsamlingskärl för fett. Temperaturen regleras med termostat mellan 110-280°C.



FT74ERT#



FT74ERG#

### Effektiv

Mareno stekhäll FT74ER# har hög effekt och aktiv stekyta på 335x530 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

## Stekhäll räfflad FT74ERT# - FT74ERG#

### Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

### Placering och säkerhet

FT74ERT# är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-.

FT74ERG# är en golvmödel med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.

| TEKNISKA SPECIFIKATIONER | FT74ERT#              | FT74ERG#              |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Effekt                   | 5,4 kW                | 5,4 kW                |
| Anslutning el            | 400V 3N~              | 400V 3N~              |
| Rek. säkring             | 13 A                  | 13 A                  |
| Rek. anslutningskabel    | 5×1,5 mm <sup>2</sup> | 5×1,5 mm <sup>2</sup> |
| IP-klass                 | IPX5                  | IPX5                  |
| Dimension B×D×H          | 400×750×250 mm        | 400×750×900 mm        |
| Stekyta, räfflad         | 335×530 mm            | 335×530 mm            |
| Vikt bto                 | 50 kg                 | 65 kg                 |



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


### TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Lackering i valfri RAL-färg. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN7-GEL).

## Stekhäll räfflad FT74ERT# - FT74ERG#

### INSTALLATIONSITNING

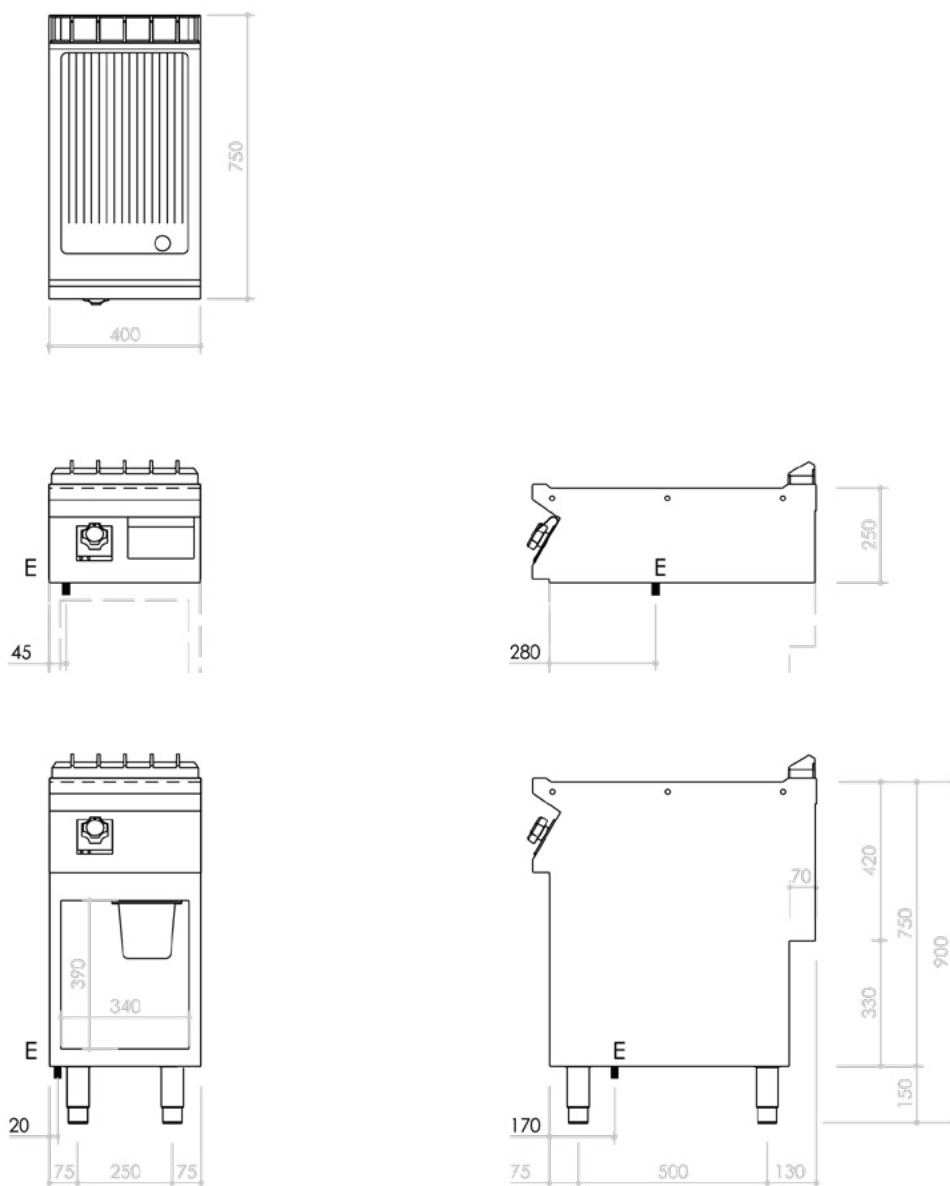

**SYMBOLFÖRKLARING:** E – Elanslutning

G – Gasanslutning

KV – Kallvattenanslutning

S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.