

Satin-kromstekhäll FT712ELCST - FT712ELCSG

Mareno stekhäll FT712ELCS har 16,2 kW effekt och en slät, sluttande stekyta som är infälld 40 mm i toppskivan. Stekytan är hårdkromad och satinmatt. Enheten har två stora uppsamlingskärl för fett. Temperaturen regleras i tre zoner med termostat mellan 0-280°C.



FT712ELCS



FT712ELCSG

Effektiv och enkel rengöring

Mareno stekhäll FT712ELCS har hög effekt och aktiv stekyta på 1135x530 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/ alla typer av stekning. Den satinkromade ytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Satin-kromstekhäll FT712ELCST - FT712ELCSG

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FT712ELCST är en bänkmödel, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-. FT712ELCSG är en golvmödel med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FT712ELCST	FT712ELCSG
Effekt	16,2 kW	16,2 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	25 A	25 A
Rek. anslutningskabel	5x4 mm ²	5x4 mm ²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension BxDxH	1200x750x250 mm	1200x750x900 mm
Stekyta	1135x530 mm	1135x530 mm
Vikt bto	125 kg	140 kg




Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.

TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp. Lackering i valfri RAL-färg. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN7-GEL).

Satin-kromstekhäll FT712ELCST - FT712ELCSG

INSTALLATIONSITNING

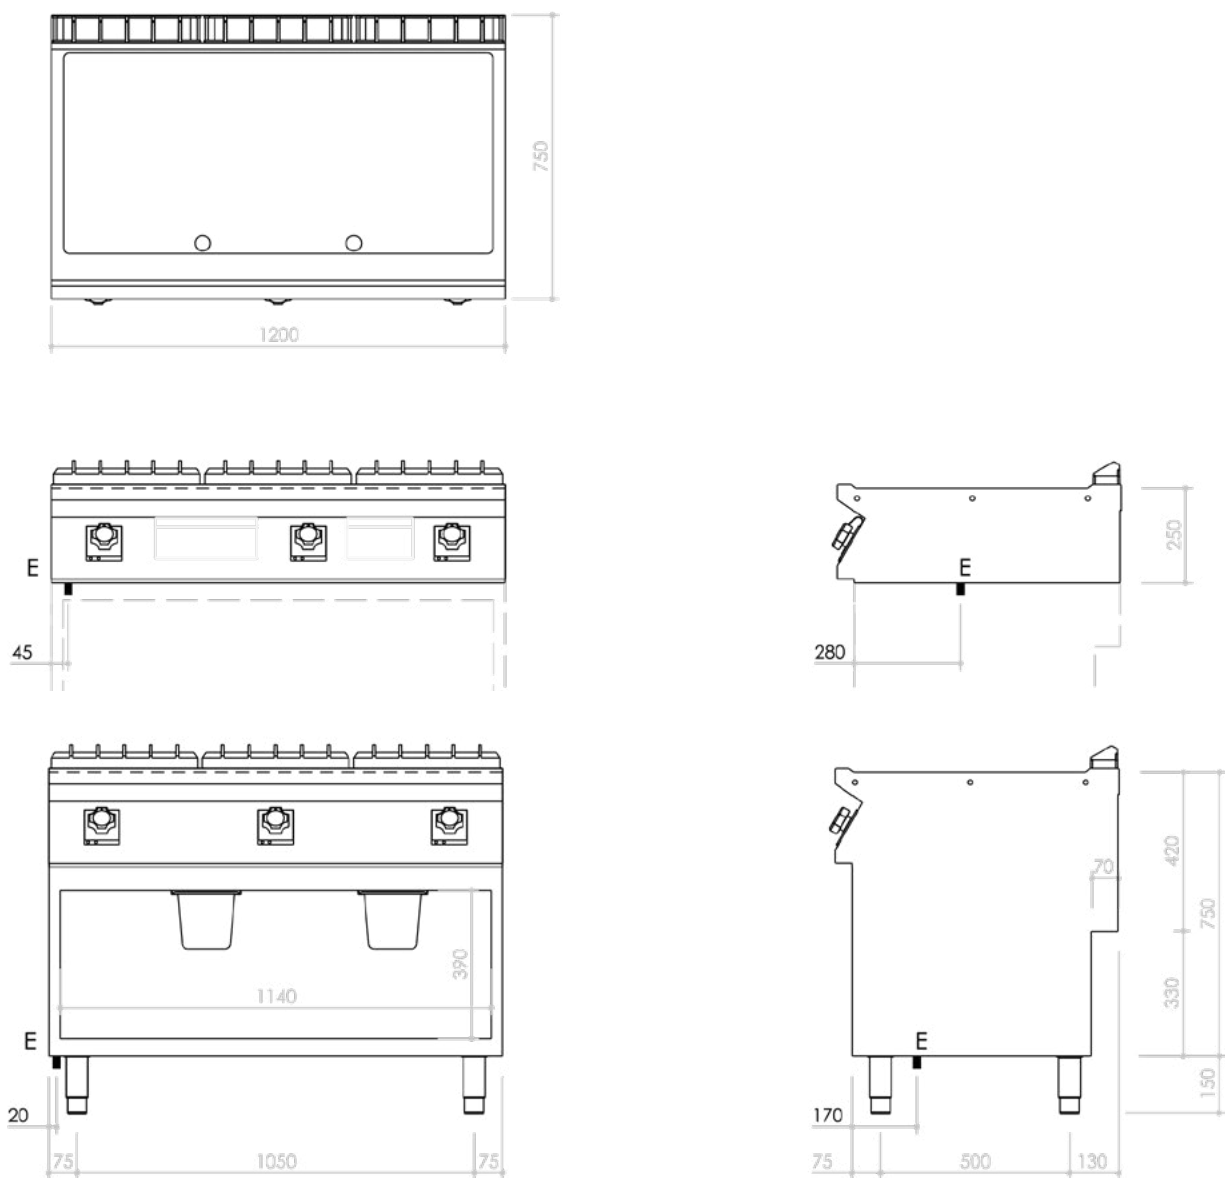

SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G – Gasanslutning

KV – Kallvattenanslutning

S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.