

Satin-kromstekhäll räfflad FT74ERCST - FT74ERCSG

Mareno stekhäll FT74ERCS har 5,4 kW effekt och en räfflad, sluttande stekyta som är infälld 40 mm i toppskivan. Stekytan är hårdkromad och satinmatt. Enheten har ett stort uppsamlingskärl för fett. Temperaturen regleras med termostat mellan 110-280°C.



FT74ERCST



FT74ERCSG

Effektiv och enkel rengöring

Mareno stekhäll FT74ERCS har hög effekt och aktiv stekyta på 335x530 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Den satinkromade ytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Satin-kromstekhäll räfflad FT74ERCST - FT74ERCSG

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FT74ERCST är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-.

FT74ERCSG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FT74ERCST	FT74ERCSG
Effekt	5,4 kW	5,4 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	10 A	10 A
Rek. anslutningskabel	5×1,5 mm ²	5×1,5 mm ²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	400×750×250 mm	400×750×900 mm
Stekyta, räfflad	335×530 mm	335×530 mm
Vikt bto	50 kg	65 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Lackering i valfri RAL-färg. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN7-GEL).

Satin-kromstekhäll räfflad FT74ERCST - FT74ERCSG

INSTALLATIONSITNING

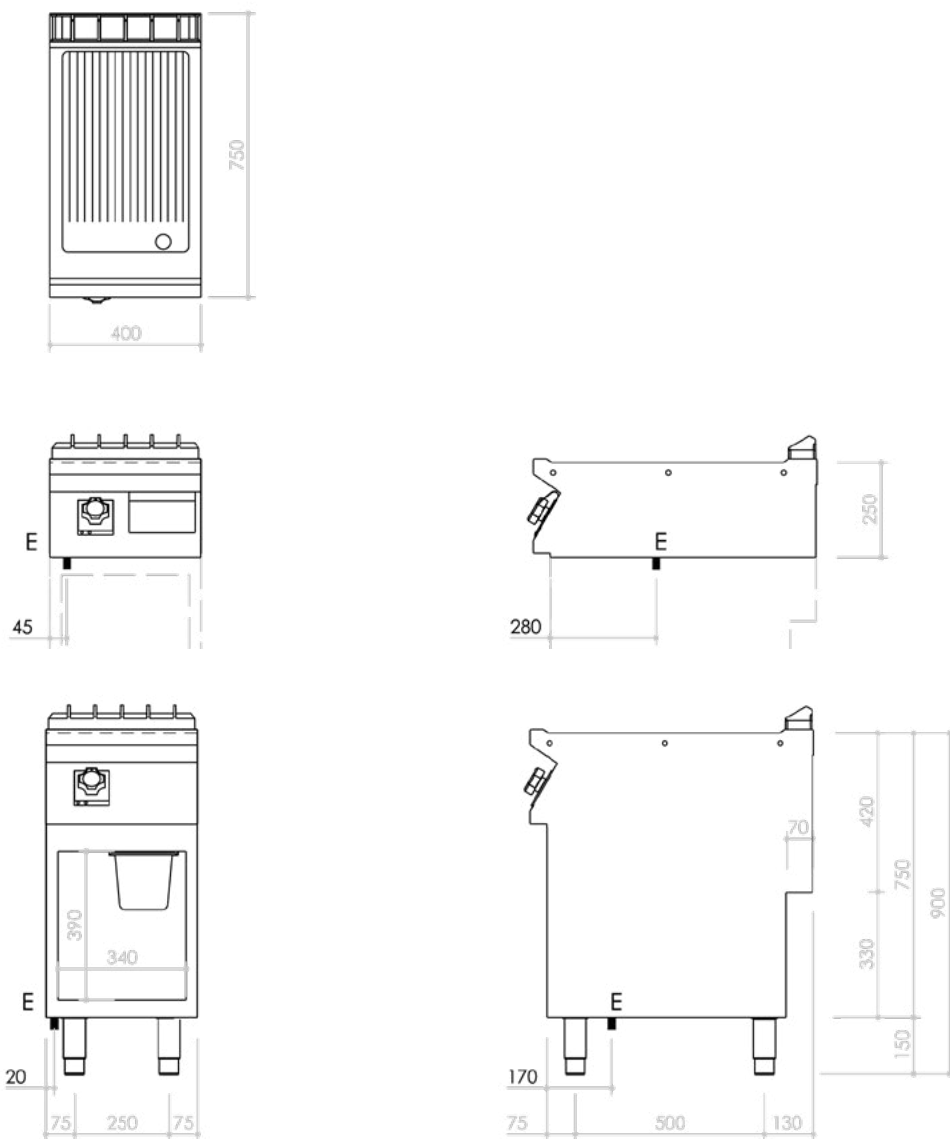

SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G– Gasanslutning

KV– Kallvattenanslutning

S– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.