

# HhC 2020



Supersnabb och ventilationsfri tunnelpizzaugn som gräddar upp till 60 stycken pizzor i timman. Utbyggnadsbar med upp till tre moduler för största kapacitet.

- Tillagningstider 40-50% snabbare än andra ugnar i klassen.
- Bakar i upp till 315°C
- 50 cm öppning till ugnskammaren.
- Fristående luftinblåsning ovanifrån och underifrån.
- Cirkulerande luftinblåsningssystem, High h, - med justerbar hastighet.
- Dubbla katalysatorer fångar upp och förbränner os och fett, för ventilationsfri drift (måste specificeras vid beställning).
- Valbart uppdelat bälte med individuellt justerbara hastigheter (uppdelning bredd 50/50 och 70/30 - måste meddelas i samband med beställning).
- Stapelbar design upp till 3 stycken ugnar på höjden (kräver stapelsats).
- Inblåsningmotorer med justerbar hastighet.
- Mycket lätt att öppna upp och att rengöra.
- Energibesparande viloläge.
- Inbyggd självdiagnos av ugnens komponenter.
- Styr transportbandets matning (höger eller vänster) med kontrollpanelen.
- Kabel och stickkontakt ingår (180 cm).
- Två stycken 15 cm förlängningar till transportbandet medföljer.



Företag & industri



Bensinmack



Restaurang



Skolkök



Hotell & resort



Militära



Snabbmatsrestaurang



Biograf



### TILLAGNINGSTIDER

Toast / rostad macka	60 sec
Texmex-tallrik (Nachos)	1 min 10 sec
Rostad fiskfilé (färsk)	1 min 45 sec
40 cm Pizza (färsk deg)	2 min 45 sec
Chicken Wings / kycklingvingar (frysta)	4 min

### UTVÄNDIGA MÅTT


Höjd	330 mm
Höjd med ben	432 mm
Bredd	1227 mm
Djup	907 mm
Vikt	88.5 kg

### INNERMÅTT

Höjd (justerbar öppning - min/max)	25 mm/76 mm
Tillagningsområde	0,26 m <sup>2</sup>
Bandlängd	1227 mm
Enkel bandbredd	508 mm
50/50 bandbredd	241 mm/241 mm
65/35 bandbredd	330 mm/165 mm
70/30 bandbredd	381 mm/102 mm

### VENTILATIONSLÖS PRESTANDA (8 timmarstest, pepperonipizza)

Antal Pepperonipizzor	480 st
UL/EPA/NFPA/ICC resultat	1.91 mg/m <sup>3</sup>
Krav på ventilationlös ugn	<5.00 mg/m <sup>3</sup>

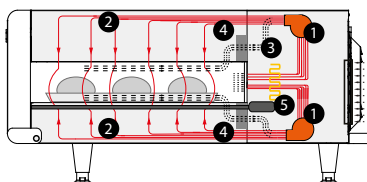

1. Fläktmotorer.
2. Luftflöde med högt tryck.
3. Värmeelement för luftflödet.
4. Katalytisk rening (option).
5. Bandmotor.



**SVEBA DAHLEN**

Sveba Dahlen, Industrivägen 8, 513 82 Fristad.  
sveba-dahlen.com , Tel: 033 15 15 00