

Rapid REC

ELEKTRISK KONVEKTIONSUGN

ALPHATECH 

REC 023 M



4 x 2/3 GN

FUNKTION

- Konvektion 70-300°C
- Lätthanterad med överskådlig kontrollpanel
- Timerstyrd eller kontinuerlig drift
- Timer upp till 120 minuter med signal vid avslutad tillagning
- Automatisk fukttilförsel

KONSTRUKTION

- Anpassad för 2/3 GN kantiner/galler
- Dubbelglasdörr med stort fönster för god översikt i ugnskammaren
- Elektromekanisk modell
- Isolerad ugnskammare av rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöringen
- Värmereflekterande glas på insidan av dörr
- Tätningstätt till dörr av värme- och åldringsbeständigt silikongummi
- Demonterbar skyddsplåt framför fläkten som möjliggör rengöring av fläktbjulet
- Ugnsventilation/Skorsten
- Ugnsbelysning
- Ställbara rostfria fötter
- Värmeelement av rostfritt stål
- Säkerhetstermostat för ugnskammaren
- Termiskt motorskydd
- Uttagbart gejderställ med tipskydd
- Avloppsanslutning

TILLBEHÖR

- Stativ med hyllplan
- Stativ med gejderställ




TEKNISKA DATA

REC 023 M

Ytermått (b x d x h)	mm	640 x 565 x 525
Vikt – bto/nto	kg	42/34
Effekt	kW	2,6
Elanslutning		AC 230 V – 50 Hz
Avlopp		Ø 40 mm
Kapacitet		4 x 2/3 GN och avstånd mellan hyllorna 70 mm

GODKÄNNANDE  IPX3




REC 023 M

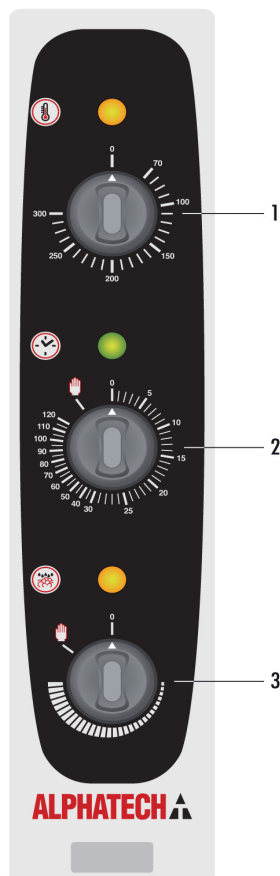

1 – Huvudströmställare och temperaturreglage

2 – Timerreglage

3 – Fukttillförsel

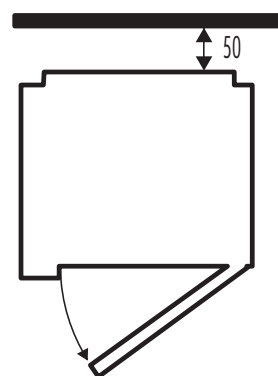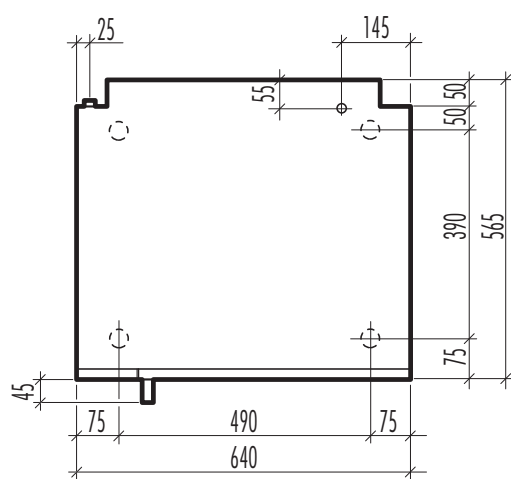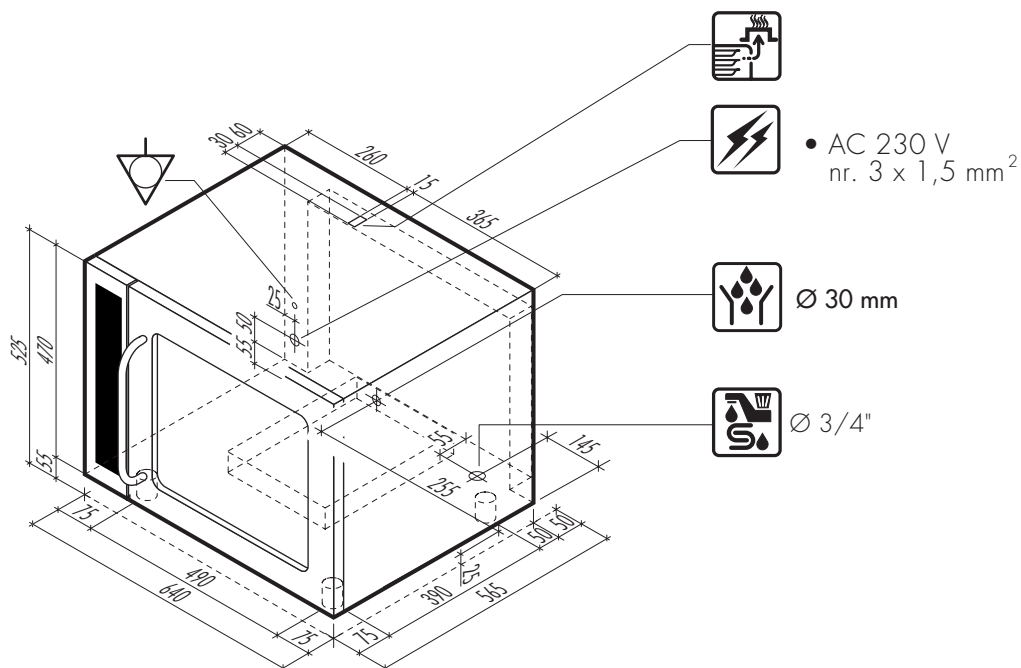

Elektrisk anslutning



Avlopp



Ångventilation
för ugnen



Vattenanslutning

