

Rapid REC

ELEKTRISK KONVEKTIONSUGN

ALPHATECH

REC 051 M

 5 x 1/1 GN

FUNKTION

- Konvektion 70-300°C
- Lätthanterad med överskådlig kontrollpanel
- Timerstyrd eller kontinuerlig drift
- Timer upp till 120 minuter med signal vid avslutad tillagning
- Autoreverse (automatisk reversering av fläktens rotationsriktning) för jämn gräddning/stekning
- Automatisk fukttilförsel

KONSTRUKTION

- Anpassad för 1/1 GN kantiner/galler på bredden
- Dubbelglasdörr med stort fönster för god översikt i ugnskammaren, öppningsbart innerglas
- Kraftigt dörrhandtag av isolerat material
- Elektromekanisk modell
- Isolerad ugnskammare av rostfritt stål med rundade hörn för att underlätta rengöringen
- Värmereflekterande glas på insidan av dörr
- Tätningstätt till dörr av värme- och åldringsbeständigt silikongummi
- Demonterbar skyddsplåt framför fläkten som möjliggör rengöring av fläkthjulet
- Ugnsventilation/Skorsten
- Ugnsbelysning
- Värmeelement av rostfritt stål
- Säkerhetstermostat för ugnskammaren
- Termiskt motorskydd
- Uttagbart gejderställ med tippskydd
- Avloppsanslutning
- Ställbara rostfria fötter

TILLBEHÖR

- Special- och fartygsspänning
- Stativ med hyllplan
- Stativ med gejderställ
- Stapelstativ för två ugnar
- Värmeskåp RAC071 – kapacitet 8 x 1/1 GN
- Värmeskåp RAC110 – kapacitet 7 x 1/1 GN
- Handdusch
- Ventilationshuv




TEKNISKA DATA

REC 051 M

Ytermått (b x d x h)	mm	830 x 640 x 595
Vikt – bto/nto	kg	69/59
Effekt	kW	7,25
Elanslutning		3N AC 400 V – 50 Hz
Avlopp		Ø 40 mm
Kapacitet		5 x 1/1 GN och avstånd mellan hyllorna 70 mm

GODKÄNNANDE  IPX3




REC 051 M

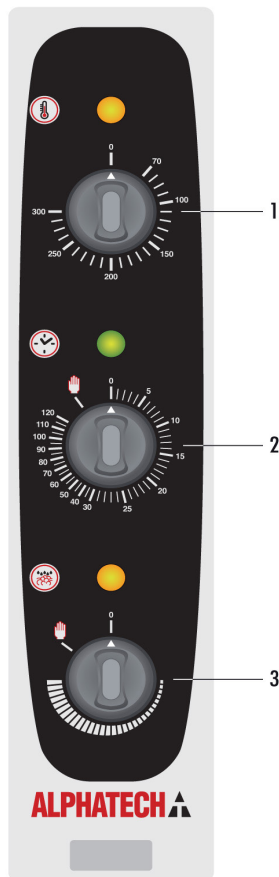

1 – Huvudströmställare och temperaturreglage

2 – Timerreglage

3 – Fukttillförsel

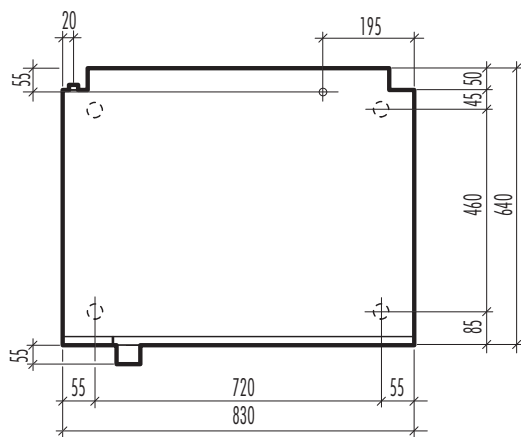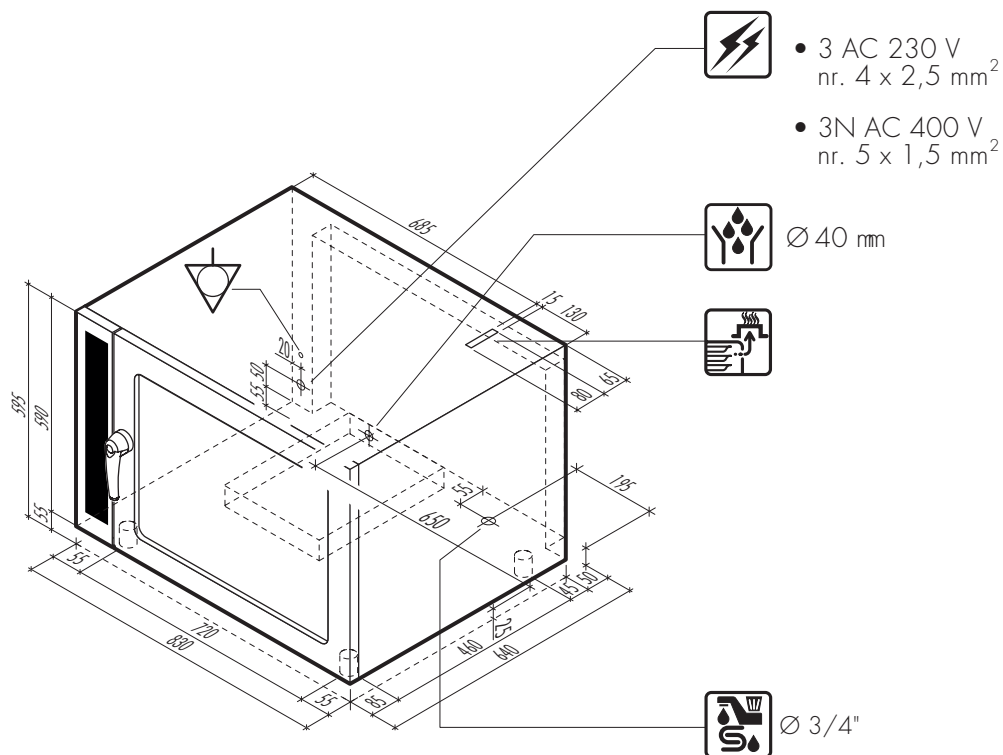

Elektrisk anslutning



Avlopp



Ångventilation
för ugnen



Vattenanslutning

