

Satin-kromstekhäll räfflad FT78EMCST - FT78EMCSG

Mareno stekhäll FT78EMCS har 10,8 kW effekt och en 1/3 räfflad, sluttande stekyta som är infälld 40 mm i toppskivan. Stekytan är hårdkromad och satinmatt. Enheten har ett stort uppsamlingskärl för fett. Temperaturen regleras i två zoner med termostat mellan 110-280°C.



FT78EMCST



FT78EMCSG

Effektiv och enkel rengöring

Mareno stekhäll FT78EMCS har hög effekt och aktiv stekyta på 735x530 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/ alla typer av stekning. Den satinkromade ytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Satin-kromstekhäll räfflad FT78EMCST - FT78EMCSG

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FT78EMCST är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-.

FT78EMCSG är en golvmödel med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FT78EMCST	FT78EMCSG
Effekt	10,8 kW	10,8 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	16 A	16 A
Rek. anslutningskabel	5×1,5 mm ²	5×1,5 mm ²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	800×750×250 mm	800×750×900 mm
Stekyta, 1/3 räfflad	735×530 mm	735×530 mm
Vikt bto	80 kg	95 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:

Stängskydd, avställningskant, spisaräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Lackering i valfri RAL-färg. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN7-GEL).

Satin-kromstekhäll räfflad FT78EMCST - FT78EMCSG

INSTALLATIONSITNING

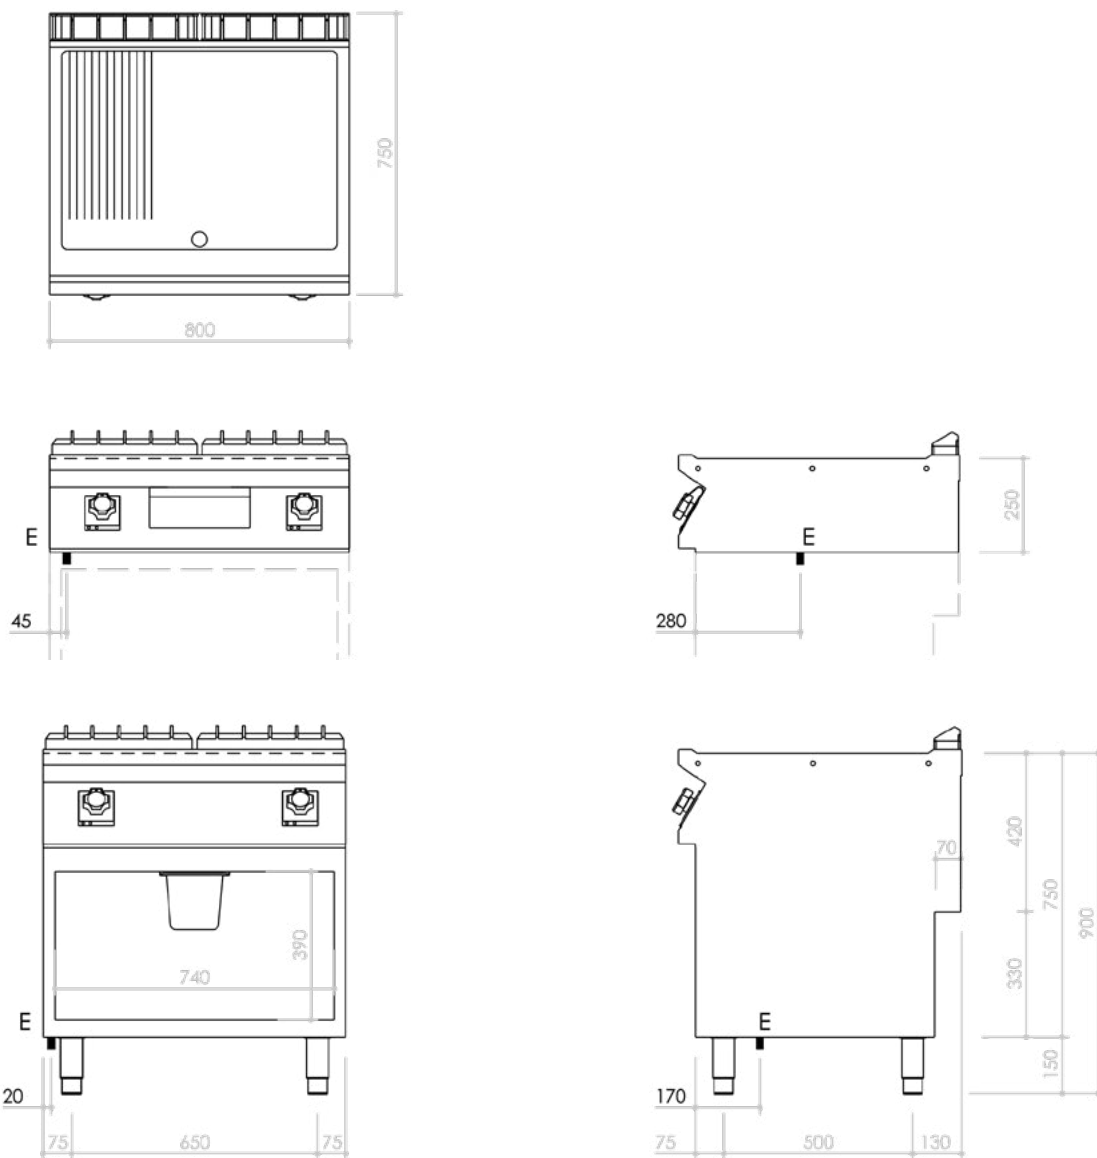

SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G– Gasanslutning

KV– Kallvattenanslutning

S– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.