

Spis med ugn PC78EFEPT - PC78EFEVPT

Mareno elektrisk spis med ugn PC78EFE har fyra Ø 22 cm kokplattor på 2,6 kW vardera. Kokplattorna är tillverkade i gjutjärn och tätade mot toppskivan som är försänkt för att fånga upp spill och förenkla rengöring. Effekten regleras i sex steg och individuellt för de fyra plattorna.

PC78EFEPQ har konventionell ugn medan PC78EFEVPQ har varmluftsugn.

Ugnen är termostatregerad 110–280°C med separat över- och undervärme och anpassad för 3 st GN 2/1.



PC78EFETP
PC78EFEVPT

Traditionell och pålitlig

Mareno spis med ugn PC78EFE är mångsidig med hög kapacitet. En platta på spisen kokar upp 10 liter på ca 22 minuter. Ugnens effekt är på 6 kW och inre dimensioner är 575×700×300 mm. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Spis med ugn PC78EFEPT - PC78EFEVPT

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

C78EFE(V)PT är en golvmödel med justerbara ben.

Observera att den här enheten inte har installationskanal på baksidan.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	PC78EFEPT	PC78EFEVPT
Effekt	16,4 kW	16,4 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	25 A	25 A
Rek. anslutningskabel	5×4 mm ²	5×4 mm ²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	800×750×900 mm	800×750×900 mm
Kokzoner	4 st	4 st
Ugnseffekt	6 kW	6 kW
Ugnskapacitet GN 2/1	3 st	3 st
Vikt	106 kg	106 kg






Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.

TILLBEHÖR:

Ugnskåp ABFG8, avställningskant, spiseräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla. Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN7-GEL).

Spis med ugn PC78EFEPT - PC78EFEVPT

INSTALLATIONSITNING

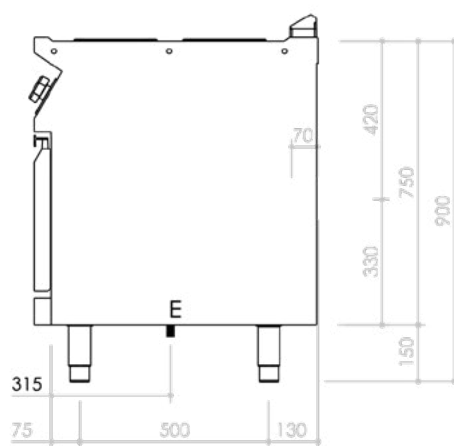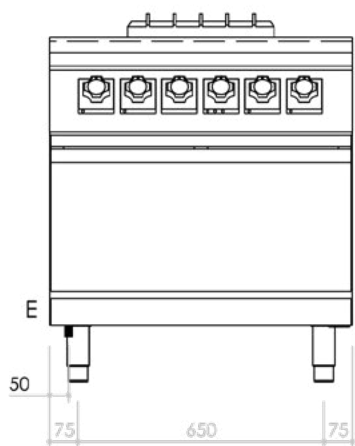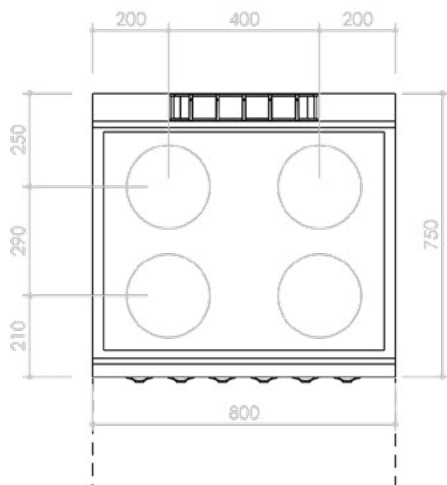

SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G– Gasanslutning

KV– Kallvattenanslutning

S– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.