

Glaskeramikspis CV74ET - CV74EG

Mareno glaskeramikspis CV74E har två Ø25 cm kokzoner på 2,5 kW vardera. Den 6 mm tjocka glaskeramikhällen (350×570 mm) är rep- och stöttålig. Effekten regleras med effektregulator och individuellt för de två zonerna.



CV74ET



CV74EG

Effektiv och energisnål

Mareno glaskeramikspis CV74E startar snabbt och har hög verkningsgrad. En zon på spisen kokar upp 5 liter vatten på ca 16 minuter. Enheten är utrustad med restvärmeindikation för zonerna.

Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Glaskeramikspis CV74ET - CV74EG

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

CV74ET är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-.

CV74EG är en golvmödel med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	CV74ET	CV74EG
Effekt	5 kW	5 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	16 A	16 A
Rek. anslutningskabel	5×1,5 mm ²	5×1,5 mm ²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	400×750×250 mm	400×750×900 mm
Kokzoner	2 st	2 st
Vikt bto	38 kg	53 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.

TILLBEHÖR:






Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, dörr och draglådor till underskåp.

Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN7-GEL).

Glaskeramikspis CV74ET - CV74EG

INSTALLATIONSITNING

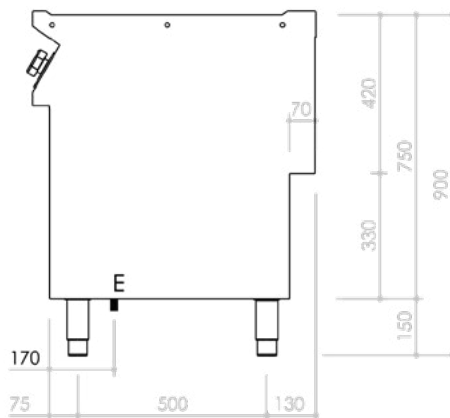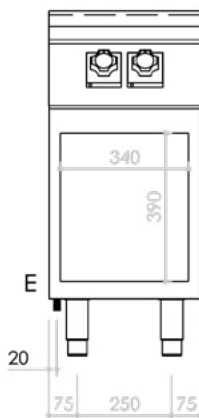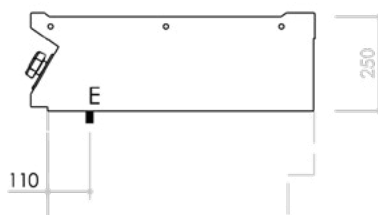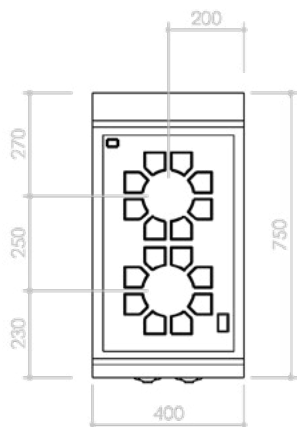

SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G – Gasanslutning

KV – Kallvattenanslutning

S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.