

WD-100GR TOUCH

GROVDISKMASKIN, Genommatad modell (med eller utan granulat)

- Ingen manuell fördisk och skrubbnings tack vare kraftig spolning med vatten och granulat.
- WD-Touch - lättanvänd display som vägleder dig genom hela diskprocessen. Intuitivt gränssnitt och inbyggda guider för enkel navigering mellan olika funktioner.
- Bästa hygien och snabb torkning med centrifugering.
- Unik genommatad maskin för bästa ergonomi och hygien. Kan fås frontmatad för kompakt installation.
- Värmeåtervinning med kondensbatteri reducerar utsläpp av ånga.
- Låga driftskostnader – förbrukar endast kallvatten under drift.
- Effektiv diskning och hög kapacitet med dubbla spolsystem.
- Komplet diskssystem med inmatningsbänk och transportvagn.
- Stort urval av tillbehör för varierande diskgoods.
- Servicevänlig - service utförs från fronten eller sidan.
- I leveransen ingår: 2 st kombikassett, 6 st stödvägg kantinlock, 2 st glidskena lång, 6 st glidskena kort, 4 st grytgaller, 1 st skrädspade och 10 kg granulat.



TILLVAL

- Ånguppvärmt utförande, ångtryck 50-250 kPa
- Tömningspump
- Breaktank ink. tryckstegringspump
- Rostfria kopplingar i slutsköljningen
- Anslutning för effektvakt
- Anslutning för effektvakt Sicotronic
- Extern driftindikering
- Panel höger sida
- Höjbar maskin
- Rengöringspistol med slang L= 6 000 mm
- Web Tool med HACCP dokumentation samt kostnads- och konsumtionsrapportering

EXTRA UTRUSTNING

- Kombikassett (2st ingår i leveransen)
- Kassett för 500x500 diskorg
- Vagn
- Dockningsbar skrädvagn 1200 mm 209.7330
- Förlängningsbänk
- Hållare för glidskenor, för väggplacering
- Hållare för stödvägg, för väggplacering
- Hållare för tillbehör, för väggplacering
- Granulat 10 kg (ingår i leverans)
- Skrädspade (1 st ingår i leverans)

TILLBEHÖR TILL KASSETTER

- Stödvägg kantinlock 209.7341 (6 st ingår i leverans)
- Glidskena lång 209,7342 (2 st ingår i leverans)
- Glidskena kort 209,7343 (6 st ingår i leverans)
- Allroundhållare 209,7350
- Flexibel insats 209,7351 Används tillsammans med grytgaller 209,7354
- Grythållare. 209,7352
- Slevhållare 209,7353
- Grytgaller 209,7354 (4st ingår i leverans)
- ABC-kantin, hållare 209,7356
- Nätkorg 209,7357
- Gallerlock 209,7365 för 500x500 diskorg. Används i kombination med 209,7364
- Kantinållare GN1/3, 1/6, 1/9 209,7366
- Bestickhållare 209,7367
- Kantinållare GN2/8 209,7368

TEKNISKA UPPGIFTER	WD-100GR TOUCH
Granulatpump (kW)	2x2,2
Diskpump (kW)	2,2
Motor rotationsbord (kW)	0,37
Drivmotor luckor (kW)	2x0,13
Genomströmmare (kW)	9
Tankvärme (kW)	12
Kondensfläkt (kW)	0,12
Kondensfläkt, kapacitet (m3/tim)	300
Värmeåtervinning, kyla (m2)	11
Tankvolym (liter)	145
Vikt, maskin i drift (kg)	685
Granulatmängd (kg)	10
Kapslingsklass (IP)	IP55
Tryckstegringspump (kW)	0,58
Tömningspump (kW)	0,17

KAPACITET OCH DRIFTSDATA	WD-100GR TOUCH
Total disktid program 1* (min) med granulat (med centrifugering, kan exkluderas av tekniker)	5,3
Total disktid program 2* (min) med granulat (med centrifugering, kan exkluderas av tekniker)	8,3
Total disktid program 3* (min) med granulat (med centrifugering, kan exkluderas av tekniker)	11,1
Total disktid program 4* (min) utan granulat (med centrifugering, kan exkluderas av tekniker)	2,6
Total disktid program 5* (min) utan granulat (med centrifugering, kan exkluderas av tekniker)	4,1
Total disktid program 6* (min) utan granulat (med centrifugering, kan exkluderas av tekniker)	7,1
Kapacitet (1/1-kantiner/program)**(st)	8
Kapacitet / timme, Pr 1 (1/1-kantiner) inkl. hantering **(st)	90
Kapacitet / timme, Pr 1 (1/2-kantiner) inkl. hantering **(st)	181
Kallvattenförbrukning, sköljning/program (liter) ***	6

KAPACITET OCH DRIFTSDATA	WD-100GR TOUCH
Energiförbrukning (% av ansluten effekt)	70-90%
Max. ångförbrukning **** (kg/h)	30
Ljudnivå (dB(A)) diskprogram med granulat (A-vägd emissionsljudtrycknivå, L _{pA})	70
Max. yttemperatur vid 20°C rumstemperatur (°C)	35

ANSLUTNING, ELUPPVARMD MASKIN	WD-100GR TOUCH
Total anslutningseffekt (kW)	21
Huvudsäkring 400 V, 3N~ (A) *****	35
Max. anslutn.area 400 V, 3N~, (L1-L3,N,PE) Cu (mm ²)	35

ANSLUTNING, ÅNGUPPVARMD MASKIN 50-250 KPA	WD-100GR TOUCH
Total anslutningseffekt (kW)	4,8
Huvudsäkring 400 V, 3N~ (A) *****	16
Max. anslutningsarea (400-415 V, 3~ 50 Hz) (mm ²)	35
Ånganslutning (inv. gänga)	R1"
Anslutning kondensvatten (inv. gänga)	R½"

ANSLUTNING VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION	WD-100GR TOUCH
Vattenkvalitet, hårdhet (°dH)	2 - 7
Varmvattenanslutning 50 - 65°C (invändig gänga)	R½"
Kallvattenanslutning 5 - 12°C (invändig gänga)	R½"
Avloppsanslutning, PP rör (ø mm)	50
Vattenkapacitet kallvatten, tryck (kPa)	200
Vattenkapacitet kallvatten, flöde (liter/min)	18
Vattenkapacitet varmvatten. Min/max tryck (kPa)	100/600
Golvbrunn, kapacitet (liter/sek)	3
Ventilation av maskinen (m³/tim)	900

STORLEK OCH VIKT VID TRANSPORT	WD-100GR TOUCH
Storlek L x B x H (mm)	1220x1320x2300
Vikt (kg), inkl. emballage	555

* Fabriksinställning. Disktiden är justerbar

** Max. kapacitet beroende på kantineernas djup

*** Gäller program med centrifugering. Vattenförbrukningen beror på lokala förhållanden. En finjustering görs vid installation

**** Vid ånguppvärmd maskin

***** Annan anslutningsspänning på begäran


Wexiödisk

TILLBEHÖR TILL WD-100GR TOUCH

(genommatad modell)



Kombikassett. Art.nr. 209.7340
Ingår i leveransen.

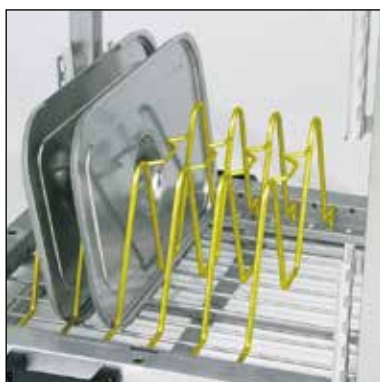

Stödvägg för kantinlock. Art.nr. 209.7341
Ingår i leveransen.



Grytgaller. Art.nr. 209.7354
Ingår i leveransen.



Slevhållare. Art.nr. 209.7353
För köksredskap max 650 mm höga.




Nätkorg
Art.nr. 209.7357



Hållare för 1/3-, 1/6- samt 1/9-kantiner.
Art.nr. 209.7366



Hållare för ABC-kantiner.
Art.nr. 209.7356

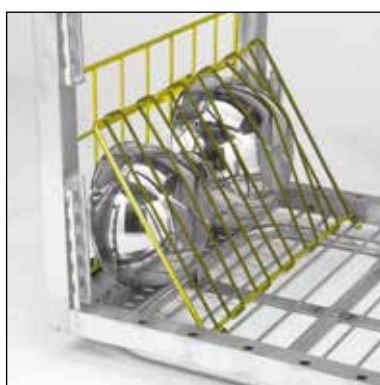


Flexibel insats. Art.nr. 209.7351
Används tillsammans med grytgaller.



Allroundhållare
Art.nr. 209.7350

Ovanstående tillbehör är ett urval av Wexiödisk's sortiment. Hjälpmedel för stackning av olika typer av diskgoods utvecklas och offereras på begäran.

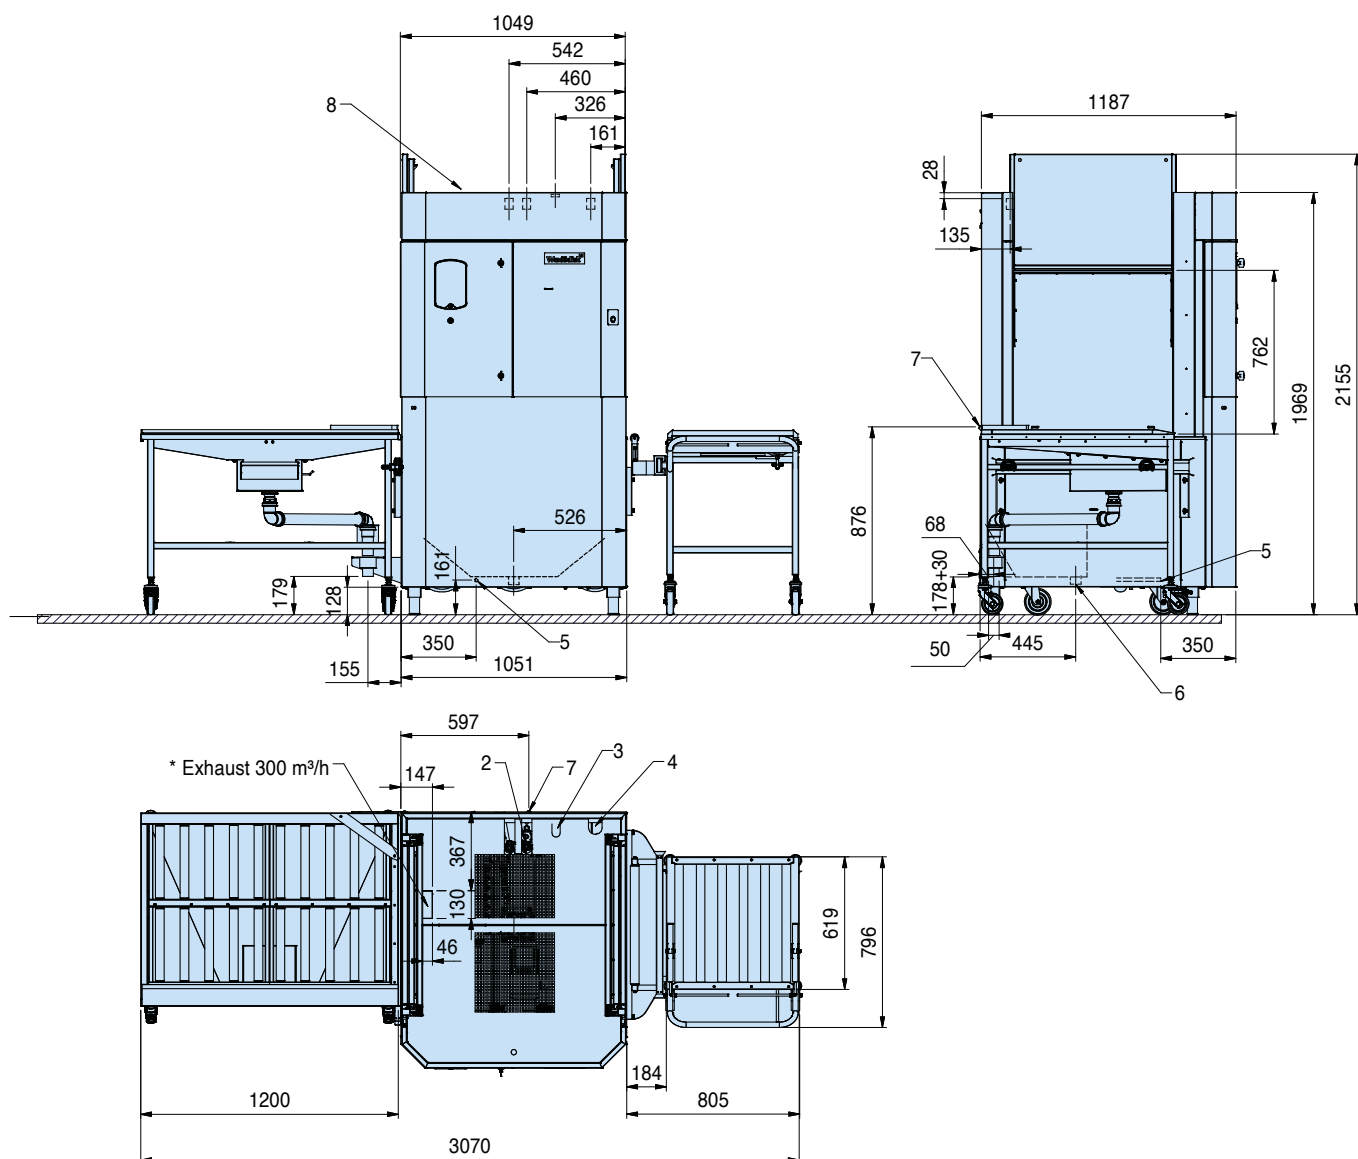

1. Kallvattenanslutning
2. Varmvattenanslutning
3. Elanslutning
4. Ånganslutning (Ånguppvärmd maskin)
5. Kondensvattenanslutning (Ånguppvärmd maskin)
6. Avloppsanslutning
7. Diskmedelsanslutning
8. Ventilationsanslutning

Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i de tekniska uppgifterna.

Wexiödisk

TELEFON: +46 470 77 12 00 FAX: +46 470 237 52 ADRESS: Mårdvägen 4 SE-352 45 Växjö SWEDEN
E-POST: wexiodisk@wexiodisk.com WEBB: www.wexiodisk.com