

Glaskeramikspis CV78ET - CV78EG

Mareno glaskeramikspis CV78E har fyra Ø25 cm kokzoner på 2,5 kW vardera. Den 6 mm tjocka glaskeramikhällen (750×570 mm) är rep- och stöttålig. Effekten regleras med effekregulator och individuellt för de fyra zonerna.



CV78ET



CV78EG

Effektiv och energisnål

Mareno glaskeramikspis CV78E startar snabbt och har hög verkningsgrad. En zon på spisen kokar upp 5 liter vatten på ca 16 minuter. Enheten är utrustad med restvärmeindikation för zonerna. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Glaskeramikspis CV78ET - CV78EG

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

CV78ET är en bänkmödel, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-.

CV78EG är en golvmödel med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	CV78ET	CV78EG
Effekt	10 kW	10 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	25 A	25 A
Rek. anslutningskabel	5×2,5 mm ²	5×2,5 mm ²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	800×750×250 mm	800×750×900 mm
Kokzoner	4 st	4 st
Vikt bto	55 kg	70 kg








Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.

TILLBEHÖR:

Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, dörr och draglådor till underskåp. Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN7-GEL).

Glaskeramikspis CV78ET - CV78EG

INSTALLATIONSITNING

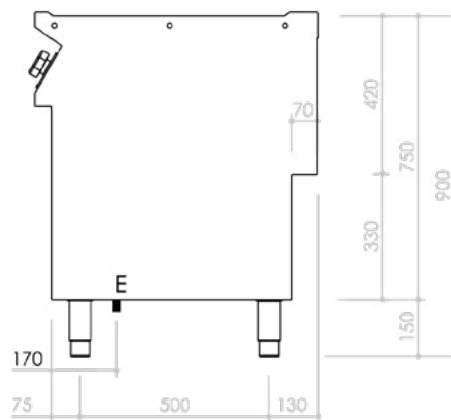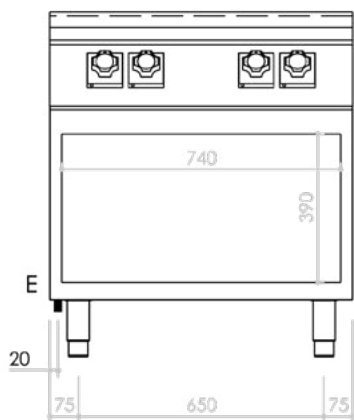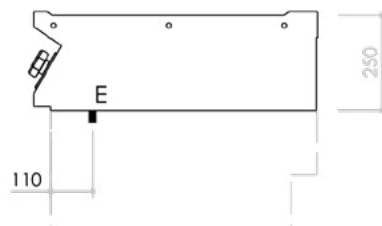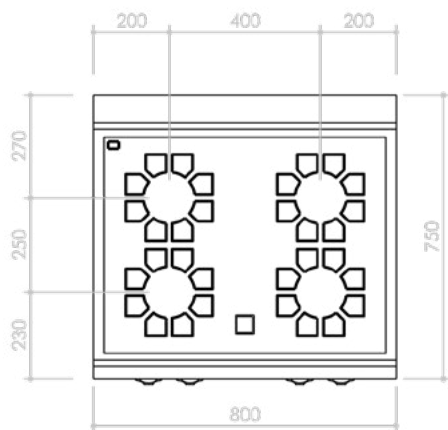

SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G– Gasanslutning

KV– Kallvattenanslutning

S– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.