

Glaskeramikspis med ugn CV78EFE - CV78EFEV

Mareno glaskeramikspis med ugn CV78EFE(V) har fyra Ø25 cm kokzoner på 2,5 kW vardera. Den 6 mm tjocka glaskeramikhällen (750×570 mm) är rep- och stöttålig. Effekten regleras med effektreulator och individuellt för de fyra zonerna.

CV78EFE har konventionell ugn medan CV78EFEV har varmluftsugn. Ugnen är termostat-reglerad 110–280°C med separat över- och undervärme och är anpassad för 3 st GN 2/1.



CV78EFE
CV78EFEV

Effektiv och energisnål

Mareno glaskeramikspis med ugn CV78EFE(V) startar snabbt och har hög verkningsgrad. En zon på spisen kokar upp 5 liter vatten på ca 16 minuter. Enheten är utrustad med restvärmeindikation för zonerna. Ugnens effekt är på 6 kW och inre dimensioner är 575×700×300 mm. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Glaskeramikspis med ugn CV78EFE - CV78EFEV

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Ugnskammaren har sidor i rostfritt stål och botten av gjutjärn.

Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

CV78EFE(V) är en golvmodell med justerbara ben.

Observera att den här enheten inte har installationskanal på baksidan.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	CV78EFE	CV78EFEV
Effekt	16 kW	16 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	35 A	35 A
Rek. anslutningskabel	5×6 mm ²	5×6 mm ²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	800×750×900 mm	800×750×900 mm
Kokzoner	4 st	4 st
Ugnskapacitet	3xGN 2/1	3xGN 2/1
Vikt bto	106 kg	106 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.

TILLBEHÖR:




Ugnskåp ABFG8, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla. Lackering i valfri RAL-färg.

Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN7-GEL).

Glaskeramikspis med ugn CV78EFE - CV78EFEV

INSTALLATIONSRTNING

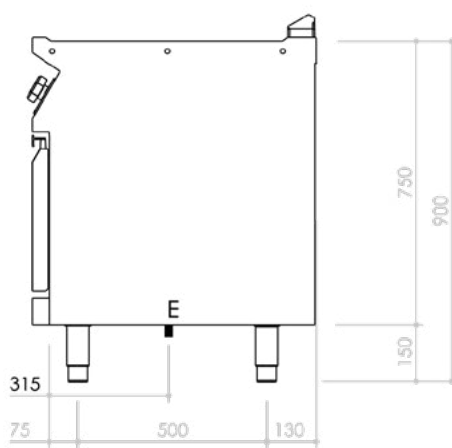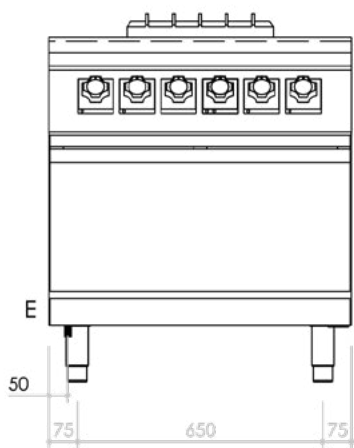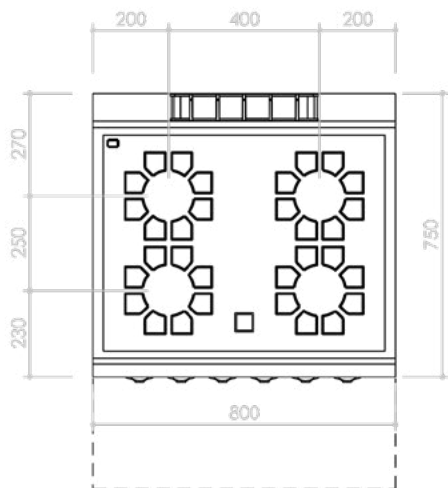

SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G– Gasanslutning

KV– Kallvattenanslutning

S– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.