

DROP-IN

KYLBRUNN/KYLPLATTA

FÖR INFÄLLNAD

MODELL	ANTAL GN1/1-150	MÅTT (mm)	HÅLTAGNING (mm)
KBI-1	1 ST	383x588	363x568
KBI-2	2 ST	708x588	688x568
KBI-3	3 ST	1033x588	1013x568
KBI-4	4 ST	1358x588	1338x568
KPI-1	1 ST	383x588	
KPI-2	2 ST	708x588	
KPI-3	3 ST	1033x588	
KPI-4	4 ST	1358x588	

STANDARD: AGGREGAT PLACERAT UNDER KYLBRUNN FASTMONTERAT MED ROSTFRI INKLÄDNAD / LEVERERAS MED PERFORERADE BOTTENPLÅTAR

AVDRAG

VID CENTRALKYLA

EXTRAUTRUSTNING

TÖVATTENTORK

KYLPLATTA FÖR UNDERLIMNING

UDDA MÅTT KYLBRUNN/KYLPLATTA




PÅ BENSTÄLLNING, INBYGGT AGGREGAT

MODELL	ANTAL GN1/1-150	MÅTT (mm)
MASSIV-04A	1 ST	450x650x900
MASSIV-08A	2 ST	800x650x900
MASSIV-12A	3 ST	1200x650x900
MASSIV-16A	4 ST	1600x650x900

PÅ BENSTÄLLNING, CENTRALKYLA

MODELL	ANTAL GN1/1-150	MÅTT (mm)
MASSIV-04C	1 ST	450x650x900
MASSIV-08C	2 ST	800x650x900
MASSIV-12C	3 ST	1200x650x900
MASSIV-16C	4 ST	1600x650x900

STANDARD: LEVERERAS MED PERFORERADE BOTTENPLÅTAR / TÖVATTENTORK / STÄLLBARA STEG / ROSTFRI BENSTÄLLNING MED UNDERHYLLA

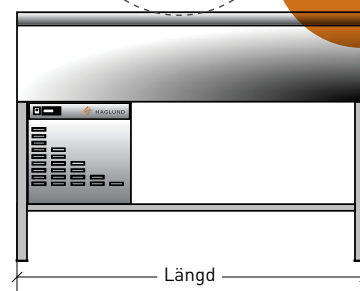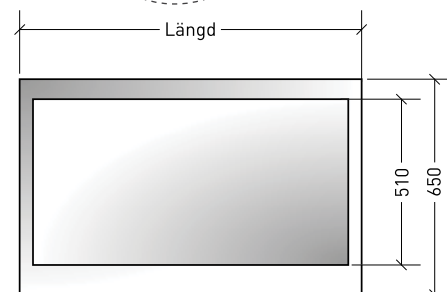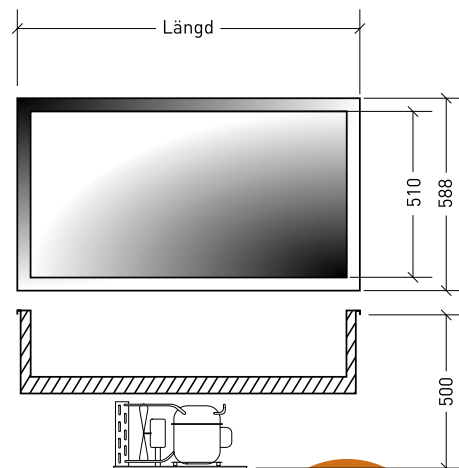

TEKNIK & EFFEKT

INBYGGT AGGREGAT

MODELL	ELANSLUTNING	ANSLUTNINGSEFFEKT	KÖLDMEDIE
KB 1-3 GN	230V / 10A	350W	R-290
KB 4 GN	230V / 10A	500W	R-290

CENTRALKYLA

MODELL	ELANSLUTNING	ANSLUTNINGSEFFEKT	KYLBEHOV (W)	KÖLDMEDIE
KB 1-3 GN	230V / 10A	145W	185/-10°C	R-452A*
KB 4 GN	230V / 10A	145W	305/-10°C	R-452A*

*CO2 eller annat köldmedie kan levereras enligt önskemål efter förfrågan.