

VAPORESSO GTX GO 80

Användarmanual

Tack för att du har valt en Vaporesso-produkt. Läs denna instruktion noggrant före användning för att säkerställa bästa möjliga upplevelse.

Om det finns ytterligare krav på produkten, kontakta den lokala återförsäljaren eller oss via vår webbplats:

www.vaporesso.com

SPECIFIKATIONER

Mått: Ø26 x 133,2 mm
Spole: GTX 0.2Ω MESH Coil (45–60W)
Pod-kapacitet: 5 ml / 2 ml
Utgångseffekt: 5–80W
Utgångsspänning: 0–4V
Motståndsområde: 0,1–2Ω
Batterikapacitet: Inbyggt 3000 mAh
Laddning: DC 5V/2A, Type-C

FIGURER

Figur 1: Byt spole



Figur 2: Fyll på e-vätska



SYSTEMANVÄNDNING

5. Systemfunktioner

- Slå på/av:** tryck på av/på-knappen 5 gånger inom 2 sekunder.
- Börja vapa:** tryck och håll in av/på-knappen för att börja vapa. För din säkerhet, vapa inte i mer än 10 sekunder åt gången.
- Batteriindikatorer:**

LED-färg	Batterinivå
●	Hög (70 %–100 %)
●	Medel (30 %–70 %)
●	Låg (0 %–30 %)


6. Ladda enheten

Anslut Type-C USB-kabeln för att ladda batteriet. När batteriet är fulladdat lyser LED-indikatorn grönt.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Stäng av enheten när den inte används.
- Lämna inte laddningsenheten utan uppsikt.
- Tappa inte, kasta inte eller misshandla inte enheten, vilket kan orsaka skada.
- Använd en standard USB-laddare med lämplig laddningsström och spänningssområde.
- Håll borta från vatten eller brandfarliga gaser, vätskor.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus, damm, fukt eller mekaniska stötar.
- Utsätt inte enheten för extrema temperaturer. (Rekommenderad temperatur: –10–60°C vid användning och –10–45°C vid förvaring).
- EE-återvinning: Produkten ska inte behandlas som hushållsavfall, utan lämnas till lämplig insamlingsplats för insamling och återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
- Batteriåtervinning: Produktens batteri ska inte behandlas som hushållsavfall, utan lämnas till lämplig insamlingsplats för insamling och återvinning av batterier.
- Låt endast enheten repareras av Vaporesso. Försök inte reparera den själv eftersom det kan orsaka skada eller personskada.

EXPLODERAD VY

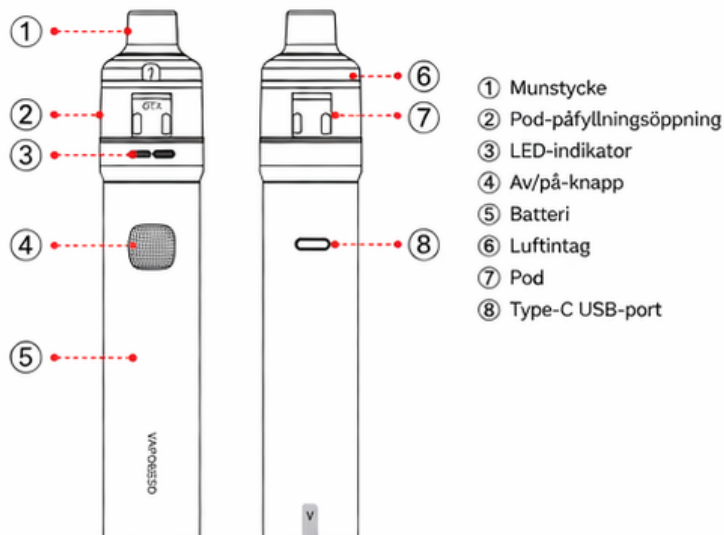

- Munstycke
- Pod-påfyllningsöppning
- LED-indikator
- Av/på-knapp
- Batteri
- Luftintag
- Pod
- Type-C USB-port

FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL

- 1 x GTX GO 80 Batteri
- 1 x GTX POD 26 (5 ml/2 ml TPD)
- 1 x GTX 0.2Ω MESH Coil
- 1 x Type-C USB-kabel
- 1 x Användarmanual
- 1 x Garantikort

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

1. Installera podden

Anslut batteriet och podden med magnetisk anslutning. Se till att monteringen är stabil.

2. Byt spole

- Vänd podden så att droppspetsen pekar nedåt och dra ut den använda spolen.
- Sätt i en ny spole i podden.
- Tryck in spolen så att spolfästet stämmer med podden.
- * Se figur 1.

3. Fyll på e-vätska

- Skruva av toppkåpan på podden enligt pilen.
- Fyll e-vätska genom påfyllningsöppningen.
- Skruva tillbaka toppkåpan ordentligt.
- Vänta 5 minuter så att e-vätskan hinner absorberas helt i spolen.
- * Se figur 2.

4. Justera luftflödet

Vrid podden så att luftintaget stämmer med batteriet för att justera luftflödet.

SKYDDSFUNKTIONER

Skydd	Situation	Indikator
Lågt motståndsskydd	Enheten upptäcker ett extremt lågt motstånd vid start av vaping.	● x 5 → Stoppar utgång
Kortslutningsskydd	Enheten upptäcker en kortslutning.	● x 5 → Stoppar utgång
Ingen belastning	Enheten upptäcker ingen atomizer vid start av vaping.	Lågt batteri: ● x 5 → Stoppar utgång Medel batteri: ● x 5 → Stoppar utgång Högt batteri: ● x 5 → Stoppar utgång
Högt motståndsskydd	Enheten upptäcker ett extremt högt motstånd vid start av vaping.	Lågt batteri: ● x 5 → Stoppar utgång Medel batteri: ● x 5 → Stoppar utgång Högt batteri: ● x 5 → Stoppar utgång
Låg batterispänning	Batterispänningen är för låg vid start av vaping.	● x 3 → Stoppar utgång
Överladdningsskydd	Enheten är fulladdad.	● → ● Stoppar laddning
Överurladdningsskydd	Batterispänningen är för låg under vaping.	● x 3 → Stoppar utgång
Autosäker avstängning	Vaping i 10 sekunder eller mer konstant.	Lågt batteri: ● x 5 → Stoppar utgång Medel batteri: ● x 5 → Stoppar utgång Högt batteri: ● x 5 → Stoppar utgång
Överhettningsskydd	Enheten upptäcker hög temperatur på PCB-kortet.	● x 5 → Stoppar utgång

VARNINGAR

Denna påfyllningsbara e-cigarett är avsedd för användning med kompatibel e-vätska, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett beroendeframkallande ämne och är inte lämpligt eller rekommenderat att använda i följande fall:

1. Denna enhet är inte lämplig för:

- Personer under laglig ålder för rökning.
- Personer med hjärtsjukdom, magsår eller tolvfingertarmsår, lever- eller njurproblem, långvarig hals sjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkitis, emfysem eller astma.
- Personer med en överaktiv sköldkörtel eller som lider av feokromocytom (en tumör i binjurekörteln som kan påverka blodtrycket).
- Personer som tar vissa läkemedel såsom teofyllin, ropinirol eller klozapin m.fl.

2. Denna enhet rekommenderas inte för:

- Ikke-rökare
- Gravida eller ammande kvinnor

3. Du kan uppleva följande effekter om du använder nikotinnehållande e-vätska med denna produkt. Om det händer, kontakta vårdpersonal och visa detta blad vid behov:

- Känsla av svimning – Illamående – Yrsel – Huvudvärk
- Hosta – Irritation i mun eller hals – Magbesvär
- Hicka – Nästäppa – Kräkningar
- Bröstsmärta/njärtklappning eller smärta eller oregelbunden hjärttrytm

Denna enhet får inte användas av personer under laglig ålder för rökning.