

SAM4S



UNLOCK THE NEXT LEVEL

ZETA-A50



Android 13



5" Touch-
skärm



Flexibelt
tangentbord



API/SDK
support



Kunddisplay



Wi-Fi & BT




En revolution bland kassaregister - SAM4S ZETA-A50

Uppfyller Skatteverkets alla fiskala krav, inkl. XML-Filer

- Elegant design
- 5" Touchskärm med undermenyer
- Koppling mot betalterminal, samt en mängd olika tillbehör
- Programmering-/uppdatering via distans
- SAM4ECR SW för max driftsäkerhet

SAM4^{ECR}



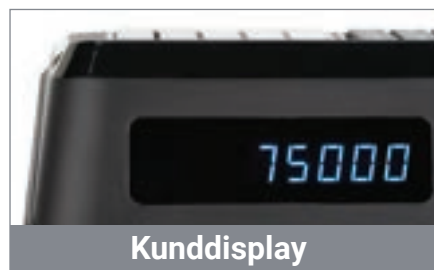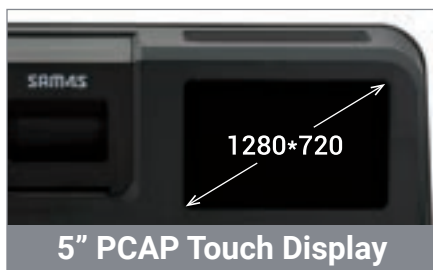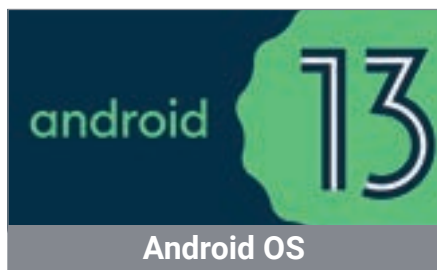

Modell		ZETA-A50
System	CPU	RK3566 Quad-core Cortex-A55
	Lagring	16GB eMMC
	RAM	2GB LPDDR4
	Operativsystem	Android 13
Touch		PCAP
Display	Kassör	5" TFT LCD (1280*720)
	Kund	8 Siffror LED
Skrivare	Typ	57mm Termoskrivare
	Hastighet	Max. 70mm/s
	Pappersbredd	57mm
	Papperssensor	Ja
Tangentbord	Standardtangenter	48 st.
Interface		Seriell 2 Portar (RJ45), USB 2 Portar (Type A), Ethernet (10/100/1000 Base-T), Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), BT, Kassalåda 1 Port (RJ11), Ljud 1 Högtalare
Strömförsörjning		DC 9V / 5A
Driftmiljö	Temp. & Luftfuktighet	0~45°C, 30~80%RH
Dimensioner	Mått & Vikt	320(L) x 260(B) x 113(H), Ca.Vikt 1.6kg

SAM4ECR S/W	Artiklar	Mer än 50 000
	Undermenyer	Ja
	Huvudgrupper	100
	Kassörer	100
	Elektronisk Journal	Mer än 1 000 000 Linjer
	Bordshantering	Bord/Kunder/Rum/Dela Nota, Flytta Bord
	Läser QR-/streckkoder	Ja
	Mängdrabatter	Mix & Match
	Koppla ihop flera kassor	Ja
	Tillbehör	Köksskrivare, Streckkodsläsare, Våg, Kunddisplay på fot, Betalterminal

Interface	9V IN	LÅDA	LAN	USB	COM2	COM1

SAM4S



Kassasystembolaget
Tegelbruksvägen 1
517 94 Bollebygd
info@kassasystembolaget.se

