


## Karakteristisk Lasthållfasthet

| Dimension | Utdragningsprov<br>$f_{ax,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] | Genomdragningsprov<br>$f_{head,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] | Flytmoment<br>$M_{y,k}$ (Nmm) | Dragprov<br>$F_{tens,max}$ (kN) | Vridmomentsförhållande |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 8.0       | 10                                                 | 24.22                                                   | 31592                         | 25                              | 4.98                   |
| 10        | 10.15                                              | 22.8                                                    | 45364                         | 31.11                           | 2.80                   |
|           | 350 kg/m <sup>3</sup>                              | 350 kg/m <sup>3</sup>                                   |                               |                                 | 350 kg/m <sup>3</sup>  |

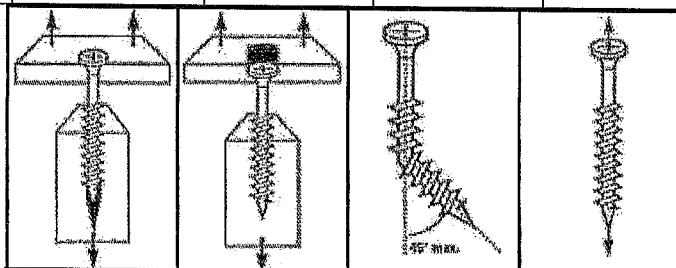

## Tillverkaren deklarerar för:

Träskruv Waff

- 1) Produkt i enlighet med EN 14592:2008+A1:2012
- 2) Initial typprovning är gjord för att bekräfta karakteristiska värden enligt tabell ZA.1 i EN 14592.  
Deklarerad information åtföljs av CE-märket på varje förpackning och i detta dokument.
- 3) Initial typprovning är utförd av:  
Strojirensky Zkusební Ústav, sp. s.r.o. Certified Body: 1015  
ITT-rapport CPR-J-014938-20  
ITT-rapport CPR-J-014939-20
- 4) Ett FPC-system 3 är upprättat under ansvar av tillverkaren.

Denna deklARATION gäller tills dess att någon ändring hos produkten vilket markant ändrar de redovisade karakteristiska värdena.

## 1 Dokumentnr: CE-20200820-V1

Träskruv för användning utomhus

## Dimensioner:

d 8, L 40-200 mm

d 10, L 40-200mm

## Material


Stål 10B21

## Ytbehandling:

Korrosivitetsklass C4 enligt ISO 12944-2

## Bits:

8mm 10mm T 40

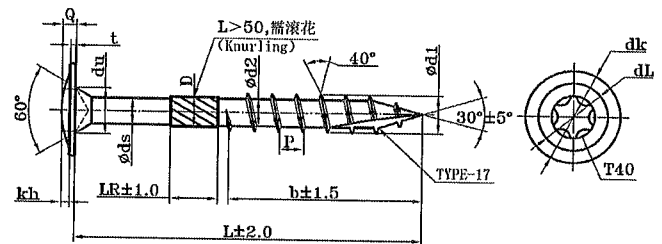

## Dimensioner

| Dimension<br>(d x L) | Stamdiameter<br>d0 mm | Gangningslängd<br>b mm | Huvuddiameter<br>dk mm |
|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 8.0 x 40             | 5.8                   | 40                     | 20                     |
| 8.0 x 50             | 5.8                   | 50                     | 20                     |
| 8.0 x 60             | 5.8                   | 60                     | 20                     |
| 8.0 x 70             | 5.8                   | 42                     | 20                     |
| 8.0 x 75             | 5.8                   | 50                     | 20                     |
| 8.0 x 90             | 5.8                   | 54                     | 20                     |
| 8.0 x 120            | 5.8                   | 80                     | 20                     |
| 8.0 x 140            | 5.8                   | 80                     | 20                     |
| 8.0 x 160            | 5.8                   | 80                     | 20                     |
| 8.0 x 180            | 5.8                   | 80                     | 20                     |
| 10 x 50              | 7.05                  | 50                     | 25                     |
| 10 x 60              | 7.05                  | 36                     | 25                     |
| 10 x 75              | 7.05                  | 50                     | 25                     |
| 10 x 90              | 7.05                  | 54                     | 25                     |
| 10 x 120             | 7.05                  | 80                     | 25                     |
| 10 x 140             | 7.05                  | 80                     | 25                     |
| 10 x 160             | 7.05                  | 80                     | 25                     |
| 10 x 180             | 7.05                  | 80                     | 25                     |
| 10 x 200             | 7.05                  | 80                     | 25                     |