




ELTRYCKESLÅS SL 520

SPLIT SPINDLE



MÄTTSKISSER

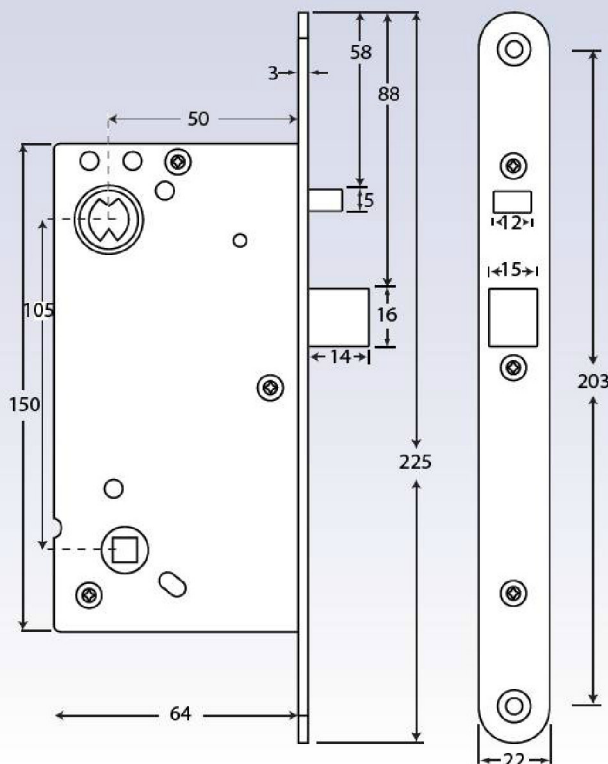

Safetron SL 520 är ett elektromekaniskt styrt tryckesfunktionslås i modul utförande som är av s.k. multifunktionstyp.

SL 520 är ett ellås av daglåstyp och passar bra som daglåsning i affärsbyggnader, intern låsning och ytterdörrar i flerfamiljshus.

Split spindle låsen har delad tryckespinne vilket möjliggör mekanisk utpassering och elektrisk inpassering. Låset kan alltid manövreras mekaniskt genom cylinder eller vred.

SL 520 kan användas i brandcellsgränser.

SL 520 har rättvänd funktion vilket betyder att det är låst i strömlöst läge. Svensktillverkat.

EGENSKAPER

- Brandgodkänt: E120, A120, EI120. TG NR: SC 0793-10
- Split spindle funktion (vändbar)
- Multispänning 12-24VDC
- Dorndjup 50 mm
- Rättvänd funktion
- Omställbart höger/vänster
- Inbyggd dörrstatusgivare
- Tryckesrörelseindikering
- Förreglingsindikering
- Öppningsbart med vred/nyckel
- Fallutsprång 14 mm
- Kolvplacering enligt "klassisk" standard.

TEKNISKA DATA

- 12-24 VDC +/-15%
- Anslutningar mellan låskista och kabel.
- Strömförbrukning 130/65mA @ 12/24VDC.
- Passar skandinaviska oval- och rundcylindrar.
- Temperaturintervall: -20°C - +40°C

TILLBEHÖRSREKOMENDATIONER

- Se Tillbehör eltryckeslås, sida 47

ARTIKELNUMMER

- SL 520 SH: 202144361
- SL 520 SV: 202144362
- SL 520 SV (Sats*): 202144484
- SL 520 SH (Sats*): 202144483

* Sats: låskista, 10m kabel samt slutbleck m. magnet

INKOPPLINGSANVISNING

