



dormakaba dKey **Tillbehör**

Monteringsanvisning

för dKey Nätverksenhet, dKey Knappsats och dKey Smart Hem-knapp – endast för användning tillsammans med dormakaba dKey

SV

dormakaba 

Innehållsförteckning

1. Om dokumentet	3
1.1 Dokumentets syfte	3
1.2 Säkerhet vid installation	3
1.3 Garanti	3
1.4 Viktigt	3
2. Tillbehör	4
2.1 Användningsområde	4
2.2 Montering av tillbehör	4
2.3 Material	4
3. Tekniska data	5
3.1 dKey Knappsats	5
3.2 dKey Smart Hem-knapp	5
3.3 dKey Nätverksenhet	5
3.4 Certifieringar	5
4. Monteringsanvisningar och måttskisser	6
4.1 Montering dKey Knappsats	6
4.2 Måttskiss dKey Knappsats	6
4.3 Montering dKey Smart Hem-knapp	8
4.4 Måttskiss dKey Smart Hem-knapp	8
4.5 Montering dKey Nätverksenhet	10
4.6 Måttskiss dKey Nätverksenhet	10

1. Om dokumentet

1.1 Dokumentets syfte

Detta dokument utgör principerna för montering och inkoppling av tillbehör till dormakaba dKey.

1.2 Säkerhet vid installation



OBS

Personer som ansvarar för installationsarbetet av produkten ska ha läst och förstått denna manual, särskilt produktens användningsområde och syfte innan arbetet påbörjas.



VARNING

Alla ändringar eller modifieringar av produkter som inte beskrivs i denna manual är otillåtna.

1.3 Garanti

Garantitid

Produkten har 1 års garantitid om inte annat avtalats. Om produkten inte monteras i enlighet med manualen, hävs garantin.

1.4 Viktigt

Förberedelse före montering

Innan montering av dKey tillbehör säkerställ att tillbehöret är konfigurerat i dKey Admin-appen. Det görs enklast med hjälp av QR-koden som kommer med produkten.

Tillse att rätt typ av skruv och eventuellt plugg är anpassat till väggmaterialet vid montering.

OBSERVERA

dKey Nätverksenhet kräver en lokal WiFi-anslutning.



OBS!

Denna manual måste följas under installationen.

2. Tillbehör

2.1 Användningsområde

Alla tillbehör är för användning tillsammans med dormakaba dKey – certifierad digital låsenhet enligt SSF 3523, klass S3.

Låshus MTL 9291

MTL 9291 är ett batteridrivet hybridlås som kommunicerar med Bluetooth Low Energy (BLE) via ett externt styrkort som monteras utanpå låshuset innan det monteras in i dörrbladet.

Låset öppnas via smartphone (Android eller iOS). All elektronik är integrerad inne i låshuset och inga synliga digitala enheter behöver monteras utanpå dörrbladet. Låset fungerar samtidigt också helt mekaniskt med cylinder och dörrhandtag. För att uppnå SSF 3523, klass S3 krävs det att låset beslås med dubbla runda säkerhetscylindrar certifierade enligt SSF 3522, klass 3. Vid beslagning av runt återfjädrande vred i kombination med rund säkerhetscylinder uppnås SSF 3523, klass S2. I detta fall är utgång/utrymning prioriterat.

dKey Knappsats

dKey Knappsats är ett externt kodlås som kommunicerar med styrkortet för MTL 9291 via Bluetooth Low Energy (BLE). Den trådlösa knappsatsen placeras fritt mellan 0-5 meter från låset. Rätt angiven kod låser upp låset. Fel PIN-kod 3 gånger blockerar knappsatsen tillfälligt.

- Administration av dKey Knappsats sker i dKey Admin-appen.
- Tillåter upp till 3 unika pinkoder. Varje kod är 6 tecken lång.
- Bakgrundsbelyst för att förenkla användning i mörker.
- Två stycken batterier av typ AA 1,5V. För längsta möjliga batterilivslängd rekommenderas litiumbatterier.
- Placering 0-5m från dörren med fri sikt.
- Installeras dKey knappsats uppnås SSF 3523, klass S3 om dubbla runda säkerhetscylindrar är monterade.

dKey Smart Hem-knapp

dKey Smart Hem-knapp är en extern, digital öppna-knapp som kommunicerar med styrkortet för MTL 9291 via Bluetooth Low Energy (BLE). Administration av Smart Hem-knapp sker i dKey Admin-appen. Öppna-knappen har flera funktioner och kan placeras fritt inom 0-5 meter från låset:

- Administration av dKey Smart Hem-knapp sker i dKey Admin-appen.

- Drivs av ett batteri av typ CR2032, 3V.
- Via knapptryck kan låset öppnas (SSF 3523, klass S2).
- Via knapptryck kan öppna-knappen avaktiveras (bortaläge) (SSF 3523, klass S3).
- Om dKey Knappsats är installerad kan man via knapptryck avaktivera denna (nattläge).
- Placering 0-5m från dörren med fri sikt.
- För högsta säkerhet finns möjlighet att aktivera kombinerat borta- och nattläge via Smart Hem-knapp (SSF 3523, klass S3).

dKey Nätverksenhet

dKey Nätverksenhet kopplas trådlöst upp mot Internet via lokalt WiFi och kommunicerar med styrkortet för MTL 9291 via Bluetooth Low Energy (BLE).

Nätverksenheten ger möjlighet att se status och styra dormakaba dKey på distans, låsa/låsa upp samt hantera nycklar och koder.

Nätverksenheten ger även möjlighet att styra övriga dormakaba dKey tillbehör och dess funktion, såsom att aktivera eller inaktivera borta- eller nattläge.

- Administration av dKey Nätverksenhet sker i dKey Admin-appen.
- USB-C kabel för strömförsörjning medföljer.
- Placering 0-5m från dörren med fri sikt.
- Strömadapter medföljer inte.

2.2 Montering av tillbehör

Tillbehör monteras i enlighet med instruktioner under respektive tillbehör.

2.3 Material

Material:

dKey Knappsats

Material: ABS-plast

Tätningsskiva: EPDM70.

dKey Smart Hem-knapp

Material: ABS-plast

Fästplatta: ECOZEN.

dKey Nätverksenhet:

Material: ABS-plast.

Fästplatta: ECOZEN.

3. Tekniska data

3.1 dKey Knappsats

Beskrivning	
Driftspänning	2 st batterier, AA 1,5 V
Utomhusbruk	IP44-klass vid montage med tätningsplatta

3.2 dKey Smart Hem-knapp

Beskrivning	
Driftspänning	Batteri CR2032, 3V

3.3 dKey Nätverksenhet

Beskrivning	
Driftspänning	Kabel USB-C
WiFi Nätverk	2.4 GHz

3.4 Certifieringar

Tillbehören och låshus MTL9291 med tillhörande detektorkort är certifierade och ingår i dormakaba dKey digital låsenhet enligt SSF 3523, klass S3. (RISE certifikat C900506)

4. Monteringsanvisning och måttskiss


4.1 Montering dKey Knappsats


Innan montering av dKey Knappsats säkerställ att enheten är installerad i dKey Admin-appen. Det görs enklast med hjälp av QR-koden som följer med produkten. För guidning, se "Quickguide dormakaba dKey tillbehör Knappsats".

Instruktion

1. Montera den medföljande svarta tätningsmattan på bakstycket av knappsatsen för att uppnå IP-klass.
2. Montera bakstycke på vägg med erforderliga skruvar och fästdon anpassade efter väggmaterialet.
3. Montera framstycket genom att haka på det på bakstycket och sedan trycka fast det tills det hörs ett klick.
4. Säkra undertill med medföljande 2 st skruvar.

4.2 Måttskiss dKey Knappsats

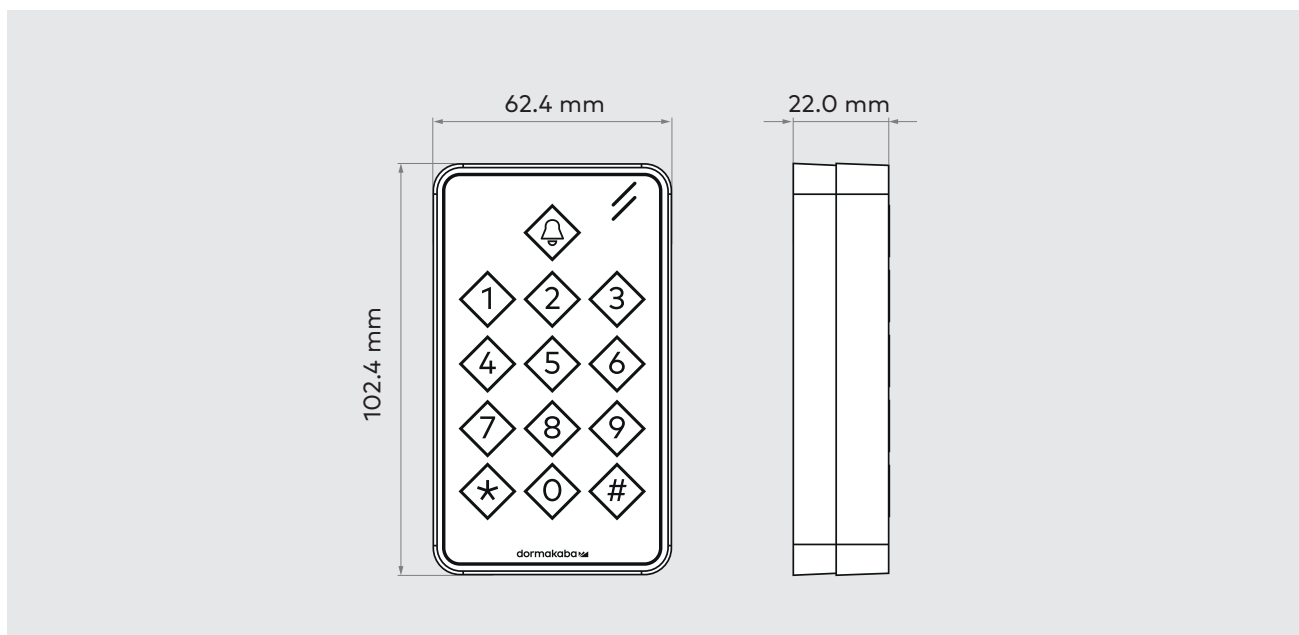

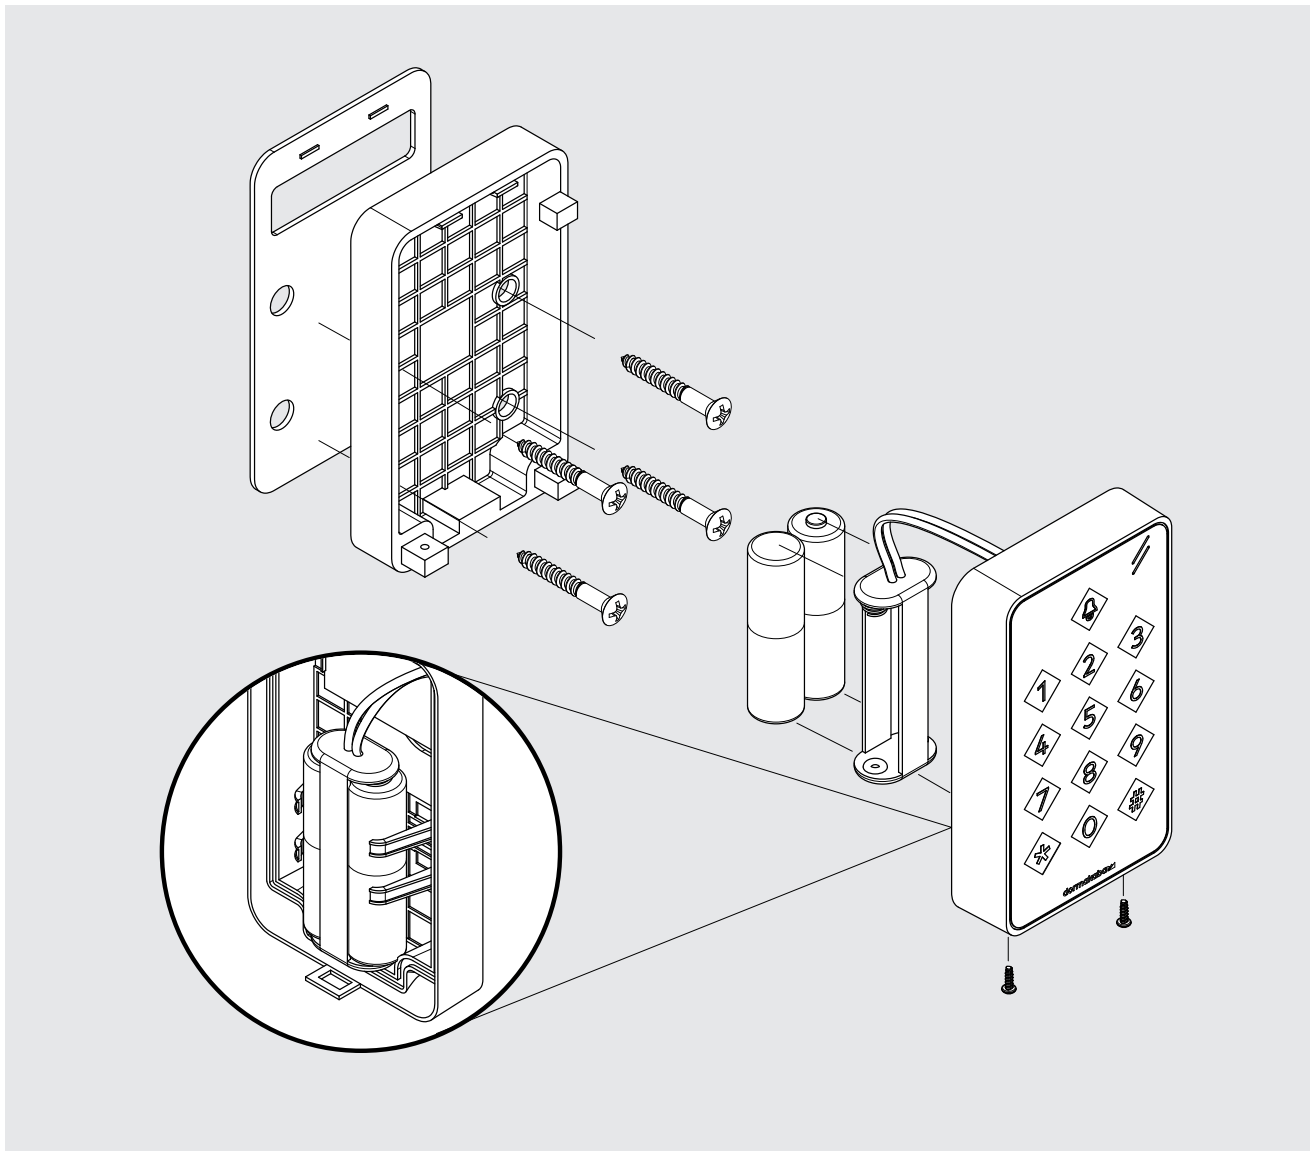


4.3 Montering dKey Smart Hem-knapp


Innan montering av dKey Smart Hem-knapp säkerställ att enheten är installerad i dKey Admin-appen. Det görs enklast med hjälp av QR-koden som följer med produkten. För guidning, se "Quickguide dormakaba dKey tillbehör Smart Hem-knapp".

Instruktion

1. Sätt i batteri.
2. Pressa ihop fram och bakstycke till det hörs ett klick.
3. Montera bakstycke på vägg med den medföljande fästplattan eller självhäftande tejp.

4.4 Måttskiss dKey Smart Hem-knapp

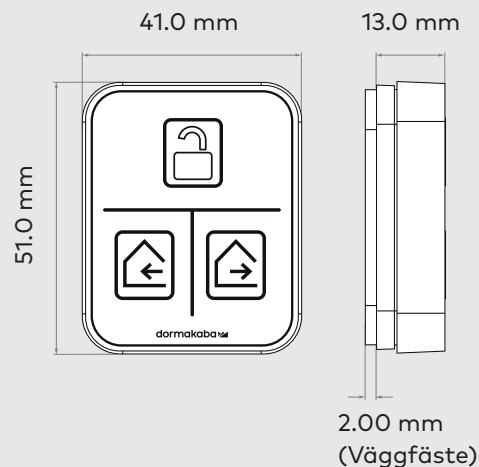

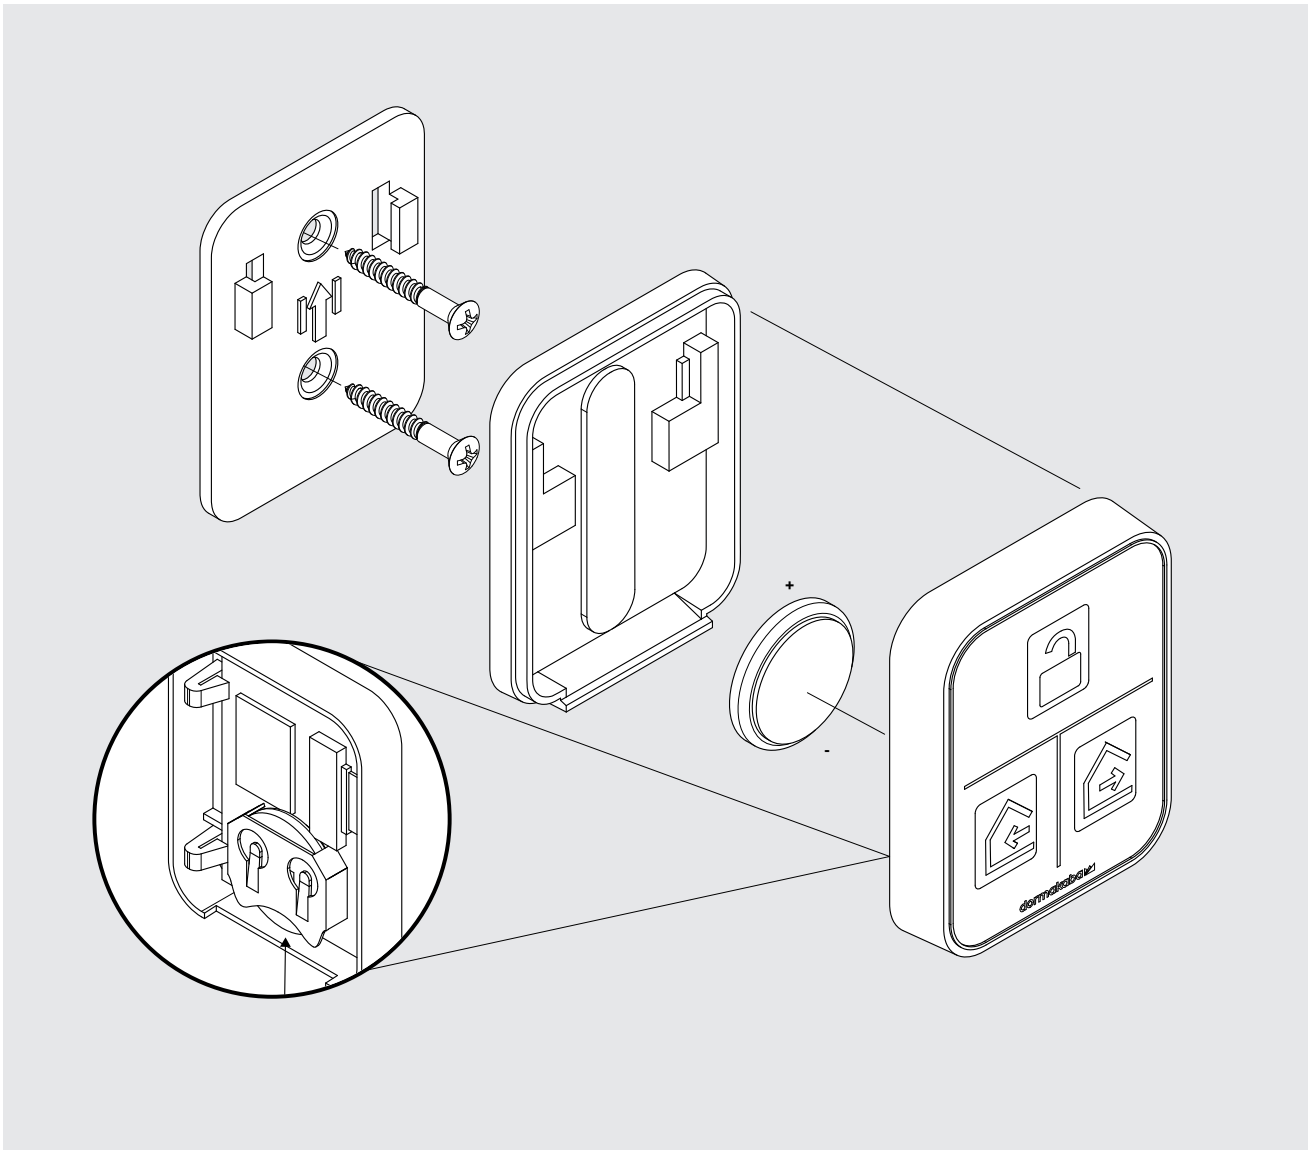

4.5 Montering dKey Nätverksenhet

Innan montering av dKey Nätverksenhet säkerställ att enheten är installerad i dKey Admin-appen. Det görs enklast med hjälp av QR-koden som följer med produkten. För guidning, se "Quickguide dormakaba dKey tillbehör Nätverksenhet".

Instruktion

1. Montera Nätverksenheten på vägg med den medföljande fästplattan.
2. Anslut strömsladden till enheten

4.6 Måttskiss dKey Nätverksenhet

