


Monteringsanvisning för pumpskydd SL-35PS

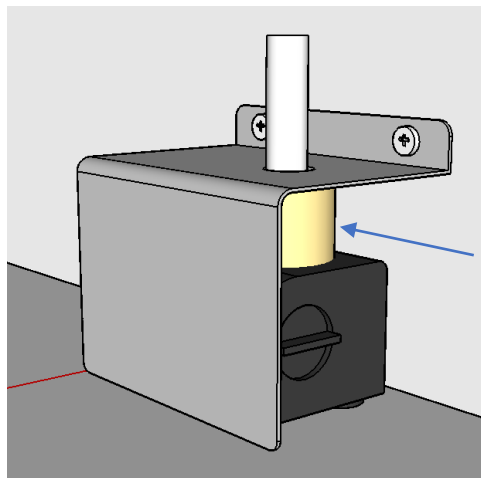

Polyetenskum som fungerar som fjäder och håller pumpen på plats.

Skyddar pumpen på ett effektivt sätt när båten har ett förvaringsutrymme under aktertoften. Den lilla biten polyetenskum har en fjädrande effekt och håller pumpen effektivt på plats under plåten.

För plåten med pumpen och polyetenskummet mot botten och skruva fast plåten i förvaringsutrymmets vägg.

Om man skall ta bort pumpen för t.ex. vinterförvaring behöver man inte lossa plåtskyddet utan drar upp slangen och tar ut polyetenskummet och pumpen i sidled.