

## GUARANTEE TO BE FILLED OUT BY TECNIGAS REPRESENTATIVE

GARANTÍA DEBE SER CUMPLIMENTADO POR UN REPRESENTANTE TECNIGAS | GARANTIE À REMPLIR PAR UN REPRÉSENTANT TECNIGAS

### Date of purchase:

Fecha de compra | Date d'achat

### Issued by:

Emitido por | Émis par

### Stamp & signature:

Sello y firma | Cachet et signature



\* 0 6 1 2 5 4 2 1 6 \*



\* 0 6 1 2 5 4 2 2 1 \*

### GUARANTEE

1. It is absolutely forbidden to modify or alter any part of the exhaust. Tecnigas Parts S.L. disclaims all responsibilities concerning or related to the defects or malfunctioning of the altered or modified product.

2. Guarantee is limited to the normal use of the product and will be void if in case of improper installation, incorrect use of the product, competition and/or accident.

3. By no means the customer should assemble or try to assemble a Tecnigas product into vehicles for which the compatibility has not been clearly stated.

4. Guarantee is restricted to the replacement of the part detected as faulty by the Technical Services from Tecnigas Parts S.L.

5. Guarantee excludes items subject to normal wear like gaskets or damping wool.

6. Guarantee excludes appearance (a further change in colour is normal due to heat and materials used) and performance of the products.

7. Technical specifications and features of Tecnigas products are subject to change without notice.

### GARANTÍA

1. Se prohíbe toda modificación y alteración del silencioso. Tecnigas Parts S.L. rechaza toda responsabilidad relacionada con la utilización de productos modificados o alterados.

2. La garantía se limita a la utilización normal del producto y pierde su validez en caso de montaje incorrecto, un uso incorrecto, accidente y/o competición.

3. De ninguna manera debe montarse o intentarse montar un producto Tecnigas en vehículos para los cuales no se indica claramente su compatibilidad.

4. La garantía se limita a la sustitución de la parte reconocida como defectuosa por el Servicio Técnico de Tecnigas Parts S.L.

5. La garantía excluye elementos sujetos a un desgaste normal por el uso (como fibras o juntas).

6. La garantía excluye la apariencia (un cambio del color del silencioso es normal debido al calor y los materiales empleados) y el rendimiento de los productos.

7. Las especificaciones técnicas y características de los productos

Tecnigas están sujetas a cambio sin previo aviso.

### GARANTIE

1. Toute modification ou altération du silencieux est interdite. Tecnigas Parts S.L. refuse toute responsabilité dérivant des défauts et mauvais fonctionnements du produit altéré ou modifié.

2. La garantie est limitée à une utilisation normale du produit et perd sa validité en cas de montage défectueux, utilisation incorrecte, compétition et/ou accident.

3. En aucun cas, le client doit installer ou essayer d'installer un produit Tecnigas sur des véhicules pour lesquels la compatibilité n'a pas été clairement indiquée.

4. La garantie est limitée au remplacement de la partie considérée défectueuse par le Service Technique de Tecnigas Parts S.L.

5. La garantie exclut les éléments soumis à une usure normale (par exemple fibres ou jointes).

6. La garantie exclut l'apparence (un changement de couleur est normale en raison de la température et des matériaux utilisés) et la performance des produits.

7. Les spécifications techniques et caractéristiques du produits Tecnigas sont sujets à modifications sans préavis.


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE NOTICE DE MONTAGE

# E-NOX

## 061254216 / 061254221

\* Parts no included / Componentes no incluidos /  
Components non compris

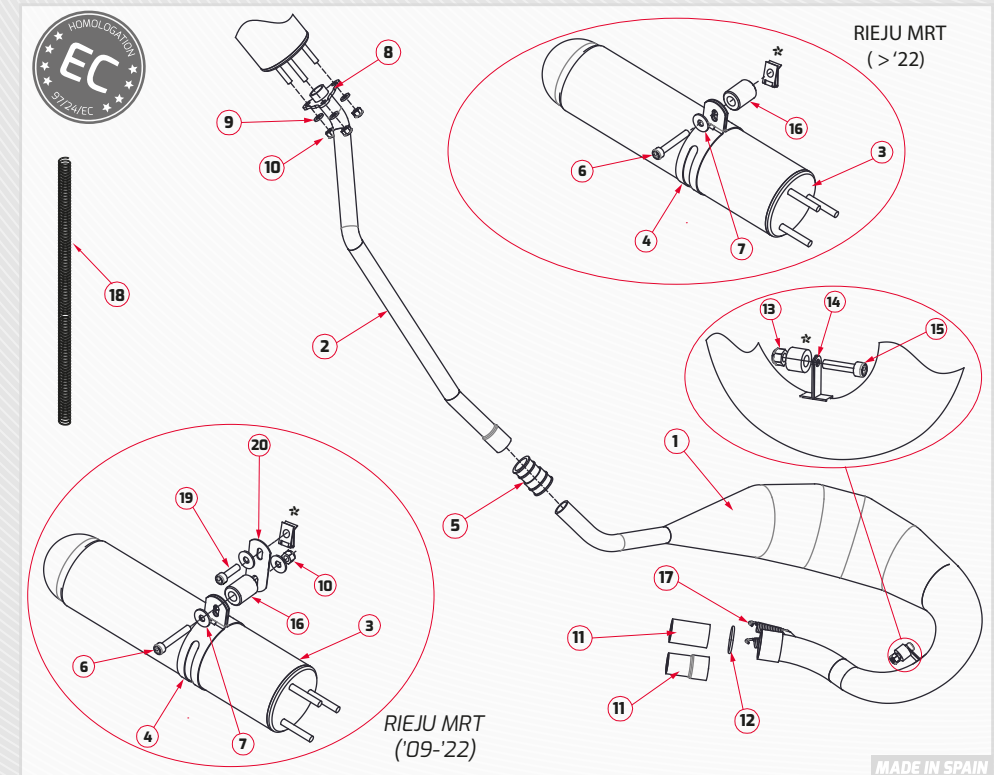

### PARTS / COMPONENTES / COMPOSANTS

1. Exhaust / Escape / Échappement
2. Mainfold / Colector / Collecteur
3. Silencer / Silenciador / Silencieux
4. Clamp / Abrazadera / Collier fixation
5. Union gasket / Junta unión / Joint d'union
6. M6 screw / Tornillo M6 / Vis M6 (M6x40)
7. M6 wide washer / Arandela ancha / Rondelle large
8. Silencer gasket / Junta silenciador / Joint silencieux
9. M6 washer / Arandela M6 / Rondelle M6
10. M6 nut / Tuerca M6 / Écrous M6
11. Cylinder nozzle / Tobera cilindro / Tuyère cylindre (Ø25)

12. O-ring / Junta torica / Joint torique
13. M8 Nut / Tuerca M8 / Écrous M8
14. Bracket / soporte / Patte de fixation
15. M8 Screw / Tornillo M8 / Vis M8
16. Spacer / Casquillo / Entretoise
17. Spring / Muelle / Resort
18. Protector tubo aceite/ Oil tube protector/ Protecteur Machon Huile
19. M6 screw / Tornillo M6 / Vis M6 (M6x20)
20. Soporte / Bracket / Patte de fixation

**TECNI GAS**  
SILENCERS & EXHAUST SYSTEMS

WWW.TECNIGAS.COM | INFO@TECNIGAS.COM  
TECNIGAS PARTS S.L. POL. PLA DE LA FONT, PARC 1. E-17832, CRESPIÀ (GIRONA), SPAIN

**TECNI GAS**  
SILENCERS & EXHAUST SYSTEMS

## ENG

Dear customer,

Tecnigas would like to thank you for your interest in our products. The product you bought is a key part for the good performance of your motorcycle. In order to get an optimum performance, it is recommended to read thoroughly the assembly instructions below.

### Assembly instructions

1. Remove the original exhaust.
2. Place the cylinder union nozzle (11) and the sheet (12) with spring location up on the cylinder output without tightening screws completely.
3. Place the strap (1) in the frame bracket where the silent block of the original exhaust was fixed as you change the location of the silent block.
4. Place the silent block (19) at the strut (1) as shown in the picture.
5. Install the new E Nox Tecnigas using the springs (19) to fix it in the cylinder opening.
6. Fix the union gasket (5) and the manifold (2) together with the silencer gasket ( ) and the silencer.
7. Fix the silencer at the frame, place the spacer (16) between the clamp (4) and the frame bracket.
8. Check there are no gas leaks.

### Maintenance

1. Clean the stainless steel muffler outer with a multi purpose spray and the inner or painted muffler outer with a soft and dry cloth. Do not use aggressive chemical cleaners.
2. The muffler bracket should be periodically checked as well the parts that could be damaged by use. A further change in colour of the muffler is due to its normal use and it depends on the nature of the materials used and the heat.
3. Periodically make sure all the bolts are sufficiently tight.

## ESP

Estimado cliente,

Le damos las gracias por comprar un producto Tecnigas. El producto que ha adquirido es una pieza clave en el funcionamiento del motor de su motocicleta y le dará muchas satisfacciones a partir de ahora, pero es aconsejable seguir las instrucciones de montaje que relacionamos a continuación.

### Instrucciones de montaje

1. Desmontar el escape original
2. Colocar en la boca del cilindro la tobera (11) y la pletina (12) con el alojamiento para los muelles hacia arriba, apretando moderadamente los tornillos.
3. Montar el tirante (1) en el soporte del chasis donde se fijaba el silent block del tubo original, modificando así el alojamiento del silent block.
4. Montar el silent block (19) en el tirante (1) según se indica en el dibujo.
5. Montar el nuevo E Nox Tecnigas utilizando los muelles (19) para su fijación en la salida del cilindro.
6. Colocar la junta de unión (5) y el colector (2) con la junta del silenciador ( ) y el silenciador.
7. Para fijar el silenciador al chasis: Intercalar el casquillo (16) entre la abrazadera (4) y el soporte del chasis.
8. Verificar que no existan fugas de gases.

### Mantenimiento

1. Limpie el exterior de un silencioso de acero inoxidable con un spray lubricante multiusos y el exterior de un silencioso de bronce o pintado con un paño suave y seco. No utilice limpiadores químicos agresivos.
2. Inspeccione periódicamente los soportes del silencioso y de todos los elementos que puedan desgastarse por el uso. Un cambio eventual del color del silencioso se debe a una utilización normal y depende de la naturaleza de los productos empleados y del calor.
3. Compruebe periódicamente que los tornillos están apretados.

## FRA

cher client,

Merci pour faire confiance aux produits Tecnigas. Le produit que vous venez d'acheter est une partie clé de la bonne performance de votre moto. Afin d'obtenir une performance optimale, il est recommandé de lire attentivement cette notice de montage.

### Notice de montage


1. Démonter le pot d'échappement d'origine.
  2. Placer la tuyère union cylindre (11) et le target (12) dans l'entrée du cylindre avec l'emplacement des ressorts vers le haut, en serrant les vis avec modération.
  3. Placer la patte (1) dans la patte de fixation du châssis où il y avait le silent block d'origine, en modifiant l'emplacement du silent block.
  4. Placer le silent block (19) à la patte (1) comme expliquée dans le dessin.
  5. Assembler le nouveau E Nox Tecnigas en utilisant les ressorts (19) par le biais de l'entrée du cylindre.
  6. Mettre le joint d'union (5) et le collecteur (2) ensemble avec le joint ( ) et le silencieux.
  7. Fixer le silencieux au châssis, intercaler l'entretoise (16) parmi le collier de fixation et la patte de fixation du châssis.
  8. Vérifier qu'ils n'existent pas de fuites de gaz.
- ### Entretien
1. Nettoyez l'extérieur d'un silencieux en acier inoxydable avec un aérosol lubrifiant multi usage et l'extérieur d'un silencieux de bronze ou peint avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de nettoyants chimiques agressifs.
  2. Contrôler périodiquement les fixations du silencieux et tous les éléments qui puissent se détériorer par l'usage. Un changement éventuel de la couleur du silencieux est dû à une utilisation normale et dépend de la nature des matériaux utilisés et de la température.
  3. Vérifier périodiquement que toutes les vis sont bien serrées.

## EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE IN RESPECT OF A NON-ORIGINAL

EXHAUST SYSTEM ACCORDING TO THE DIRECTIVE 97/24/9/EC

CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE UN DISPOSITIVO DE ESCAPE QUE NO ES DE FÁBRICA SEGÚN LA DIRECTIVA 97/24/9/EC

CERTIFICAT D'HOMOLOGATION DU DISPOSITIF D'ÉCHAPPEMENT NON D'ORIGINE SELON LA DIRECTIVE 97/24/9/EC



<b>Approval No.:</b> Nº de homologación Nº d'homologation	e9*97/24/9/II*2009/108*1349*01
<b>Make and Type:</b> Marca y Tipo: Marque et type:	PEUGEOT / MOTORHISPANIA – DVOC (RYZ)
<b>Approval issued by:</b> Homologación emitida por Homologation émis par	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial Paseo de la Castellana, 160. E-28071, Madrid. SPAIN
<b>Approval place &amp; date:</b> Lugar y fecha de la homologación Date et lieu d'homologation	Madrid (SPAIN)   14.10.2014
<b>Report issued by:</b> Informe emitido por Rapport émis par	APPLUS - IDIADA Santa Oliva, E-43710, L'Albarnar (Tarragona), SPAIN
<b>Place &amp; date of issue:</b> Lugar y fecha del informe Date et lieu du rapport	L'Albarnar (SPAIN)   14.10.2014
<b>Approval identification:</b> Identificación de homologación Identification d'homologation	e9 1349
<b>Marking</b> Marcaje Marquage	By laser   By micro-percussion   Plated with rivettes En láser   En micro-percusión   Pintado con remaches Au laser   Au micro-percussion   Plaquée avec des rivets

<b>Riejū</b>	MRT 50 '09 '22 E4
	MRT 50 > '22 E5
	MRT 50 PRO '09 '22 E4
	MRT SM 50 > '09
	MRX
	MRX PRO
	SMX