



TORO 3

SKU: 03500CAP/CHIN

Termisk vagn med AISI 304 rostfritt stålstruktur. Brunn med dubbelisolerade väggar, 21 cm. djup, utrustad med avtappningskran, kan användas både som torr- eller bain marie-värmare tack vare elektriska värmeelement placerade under brunnen, temperaturstyrd av mekanisk termostat (30°/ 90°C) med indikatorlampa. 4 st stötfångare utan märkning och två länkhjul med broms ingår. Lock kan fällas upp till 180°, nedre luckor kan öppnas upp till 270°, underskåp kan värmas på begäran (opt. R). GN-pannor på begäran.

GN


230V


Ø mm

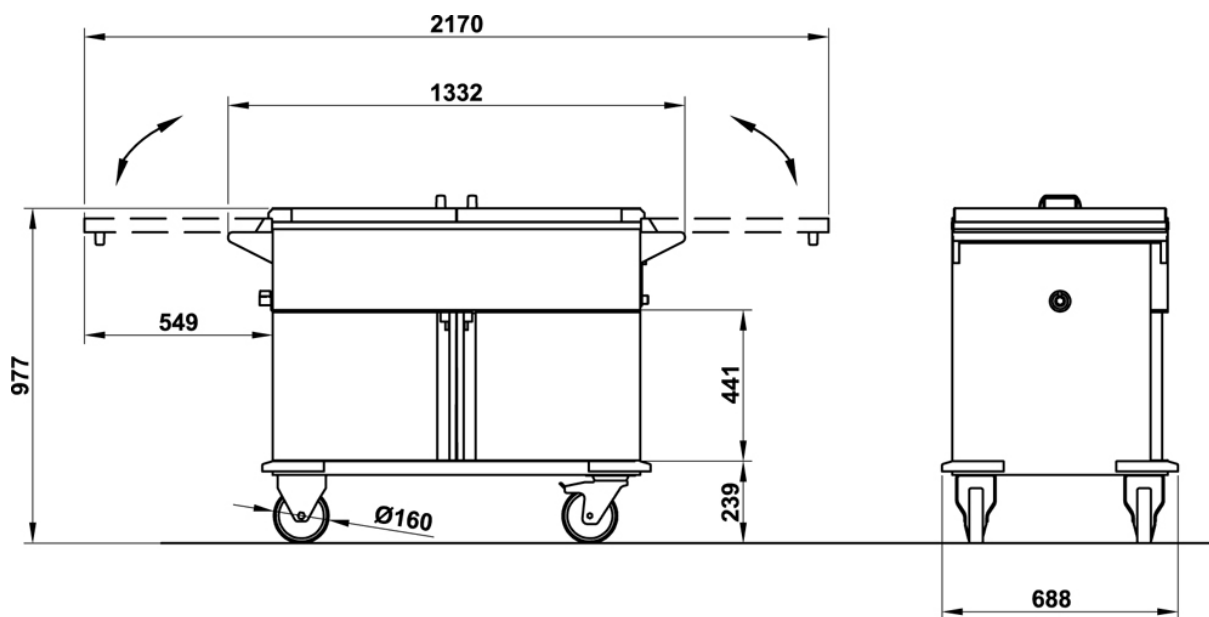

2

3 GN 1/1 upp till h.200


2250 W

Ø160

2



Optional/Options

RTOR	PTOR3	LTOR3	DIST/G	DIST/M
				
Heating lower cabinet	Estante compartimento inferior	2 couples of L-shaped guides	Stainless steel dividers GN 1/1	Stainless steel dividers GN 1/2

VÄLJA. UK EN



Surcharge for UK plug