
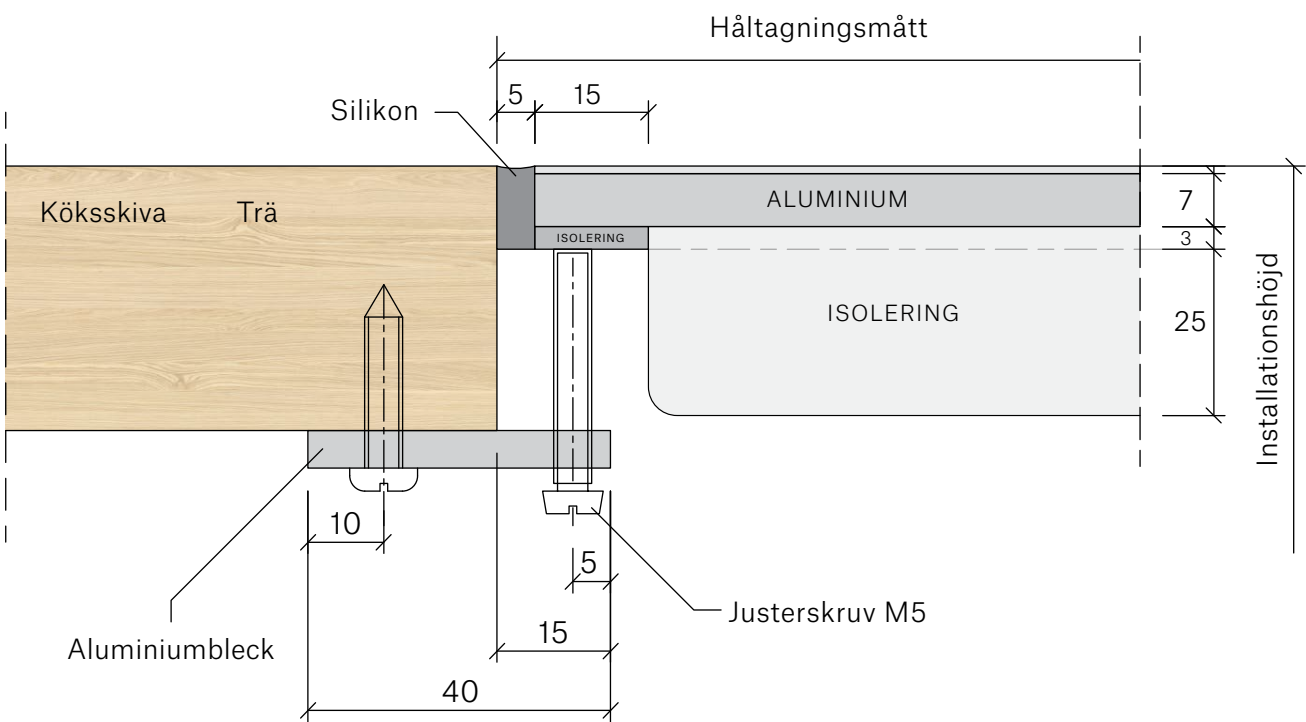
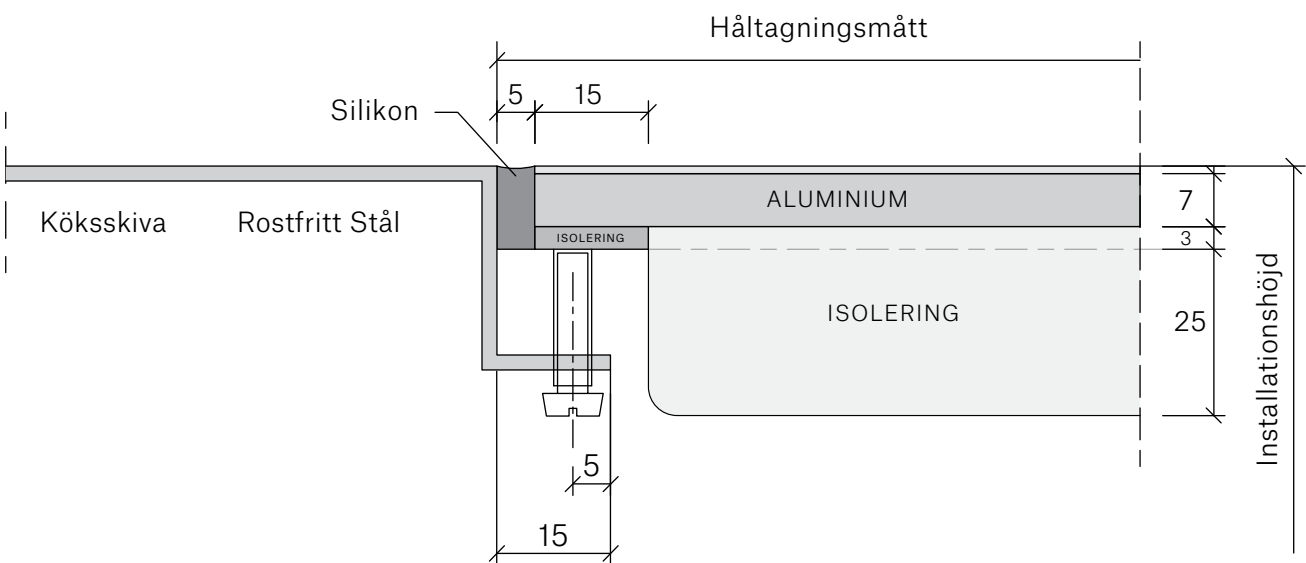


StayHot&Cold Kombihällar / Kylhällar

Monteringsinsalternativ

Alla mått i millimeter (mm)

Toppskiva
Rostfri Stålplåt 1 mm (Standard)
Härdat Glas 4,5 mm (Tillval)
Gorilla® Glass 2,5 mm (Tillval)

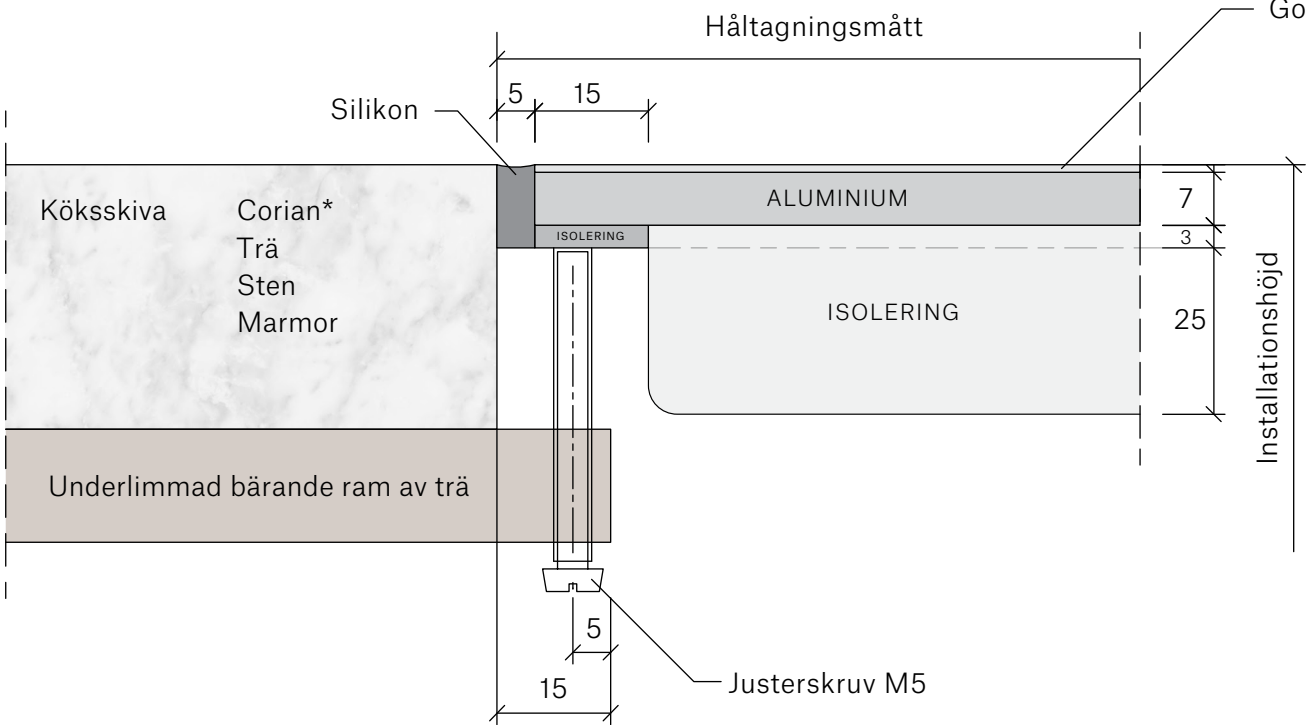

Installationshöjd
Inbyggt kylsystem 160 mm
Externt kylsystem 140 mm

Håltagningsmått
GN 1/1 540 x 340 mm
GN 2/1 540 x 670 mm
GN 3/1 540 x 1000 mm

Monteringsalternativ
Vi rekommenderar dessa monteringsalternativ för bästa resultat. Kombihällen vilar mot justerskruv. Håltagningsmåttarna är 5 mm större än kombihällen på alla sidor. Hällen förseglas med silikon.

* För installering mot Corian: Silikonfog runtomgående 7 mm bred istället för 5 mm. Lägg till 4 mm för alla sidor av håltagningsmättet.

Frästa kanter & ventilation
För installation mot frästa kanter rekommenderar vi kontrollmätning av håll på plats innan håltagning utförs.

För att garantera ett konstant luftflöde rekommenderar vi hål i utrymmet undertill hällen för att säkerställa till- och frånluft.