


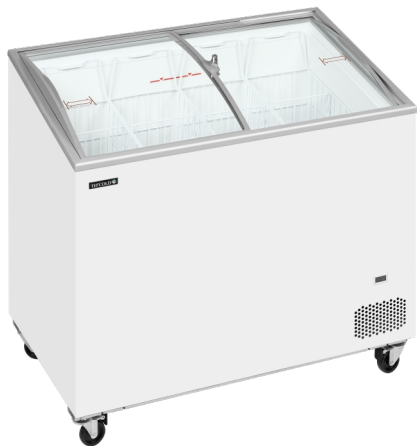

IC301SCEB

Glassfrys

Produktfunktioner

- Vinklad display för bättre presentation
- Välvdä skjutlock med lås
- Inklusive en full uppsättning korgar
- Perfekt för märkesvisning
- Digital termometer
- Styrhjul med broms
- Klimatklass 5 för hög prestanda i varma miljöer

Frysbox med kurvade skjutlock i glas

IC-SCEB-frysaren är en prisvärd kompakt displayfrysbox. Den är perfekt för nystartade företag, årstidsrelaterade försäljning etc. Den har en väldigt stabil och solid konstruktion men har samtidigt hjulen så att det är enkelt att ändra placering i butiken.

Den finns i olika storlekar. De många storlekarna gör modellen perfekt för mindre butiker och delikatessaffärer med begränsat utrymme, samt för stora butiker, bensinstationer, stormarknader etc.

Alla storlekar är miljövänliga och kan vara märkta för bättre presentation av frysens innehåll.

SCEB-serien är med en lägre front än baksida och kurvade skjutlock i glas. Båda funktionerna ger en bättre visuell visning och presentation av innehållet. Detta gör frysen perfekt för visning av frysta livsmedel, inklusive kulglass och vanlig glass. Temperaturen kan hållas runt -14°C för glass eller runt -21°C för annan frusna livsmedel.

Alla storlekar har glaslock med lås för säkerhet. De har även avfrostningsavtappning för rengöring av enheten.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	65 / 57
Nettovolym	l	230
Bruttovolym	l	264
Brutto-/nettovolym	l	264 / 230
Temperaturintervall	°C	-24 till -14
Klimatklass		5

Design och material

Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vitmålat stål
Number of lids		2
Locknummer och typ		2 välvda, härdade glaslock
Antal korgar	delar	4
Korgnummer & korgtyp		4 Trådbackar, vita
Max. antal korgar	delar	4
Styrhjul		4 hjul, 2 med broms
Lås		Ja
Härdet glas		Ja
Interiörlampa		Nej

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrostning		Manuell
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	85
Termometer		Ja

Ström och förbrukning


Energiklass		D
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.08
Årlig energiförbrukning	kWh/år	758
EEL	%	48.9
Effekt		
Ineffekt	W	141
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	1010 x 615 x 949
Invändiga mått (BxDxH)	mm	890 x 495 x 710
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1100 x 750 x 1010
40 fot containerlast	delar	64



Korgar



Lås