



Slagnit

Expanderar vid slag

Slagniten slås in i det förborrade hålet och expanderar med hammarslag med hammare. Enkel och snabb montering.

Infästning av t.ex. avslutningslist mot betong, tegel och sten.



Material: Aluminium/Rostfritt stål A2

Miljö: För användning utomhus



Monteringsanvisning

1) Borra med angiven borrar 2) Slå in slagniten med hammarslag

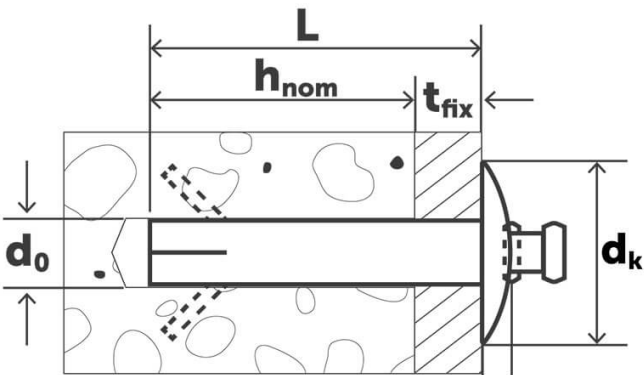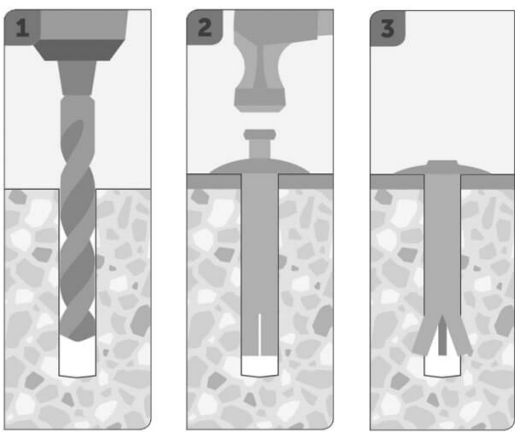

Artnr	9110261
BorrØ, mm	5
Längd, L, mm	30,0
Min. montagedjup, hnom, mm	20
HuvudØ, dk, mm	16,0
Greppområde, mm	10
Rek. Draglast osprucken betong, kN	0,40
Material	Aluminium/Rostfritt stål A2
Korrosivitetsklass	C4
Benämning	Slagnit 4,8x30 AL/SS LF 16mm
EAN	7319610042281
Antal	100

