

## Spis PC74ETPT - PC74EGPT

Mareno elektrisk spis PC74E har två Ø 22 cm kokplattor på 2,6 kW vardera. Kokplattorna är tillverkade i gjutjärn och tätade mot toppskivan som är försänkt för att fånga upp spill och förenkla rengöring. Effekten regleras i sex steg och individuellt för de två plattorna.



PC74ETPT



PC74EGPT

### Traditionell och pålitlig

Mareno spis PC74E är mångsidig med god effekt. En platta på spisen kokar upp 5 liter på ca 17 minuter. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

## Spis PC74ETPT - PC74EGPT

### Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

### Placering och säkerhet

PC74ETPT är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-.

PC74EGPT är en golvmödel med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.

| TEKNISKA SPECIFIKATIONER | PC74ETPT              | PC74EGPT              |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Effekt                   | 5,2 kW                | 5,2 kW                |
| Anslutning el            | 400V 3N~              | 400V 3N~              |
| Rek. säkring             | 16 A                  | 16 A                  |
| Rek. anslutningskabel    | 5×2,5 mm <sup>2</sup> | 5×2,5 mm <sup>2</sup> |
| IP-klass                 | IPX5                  | IPX5                  |
| Dimension B×D×H          | 400×750×250 mm        | 400×750×900 mm        |
| Kokzoner                 | 2 st                  | 2 st                  |
| Vikt bto                 | 27 kg                 | 42 kg                 |



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.

### TILLBEHÖR:


Avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, dörr och draglådor till underskåp.

Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN7-GEL).

## Spis PC74ETPT - PC74EGPT

### INSTALLATIONSÖRNING

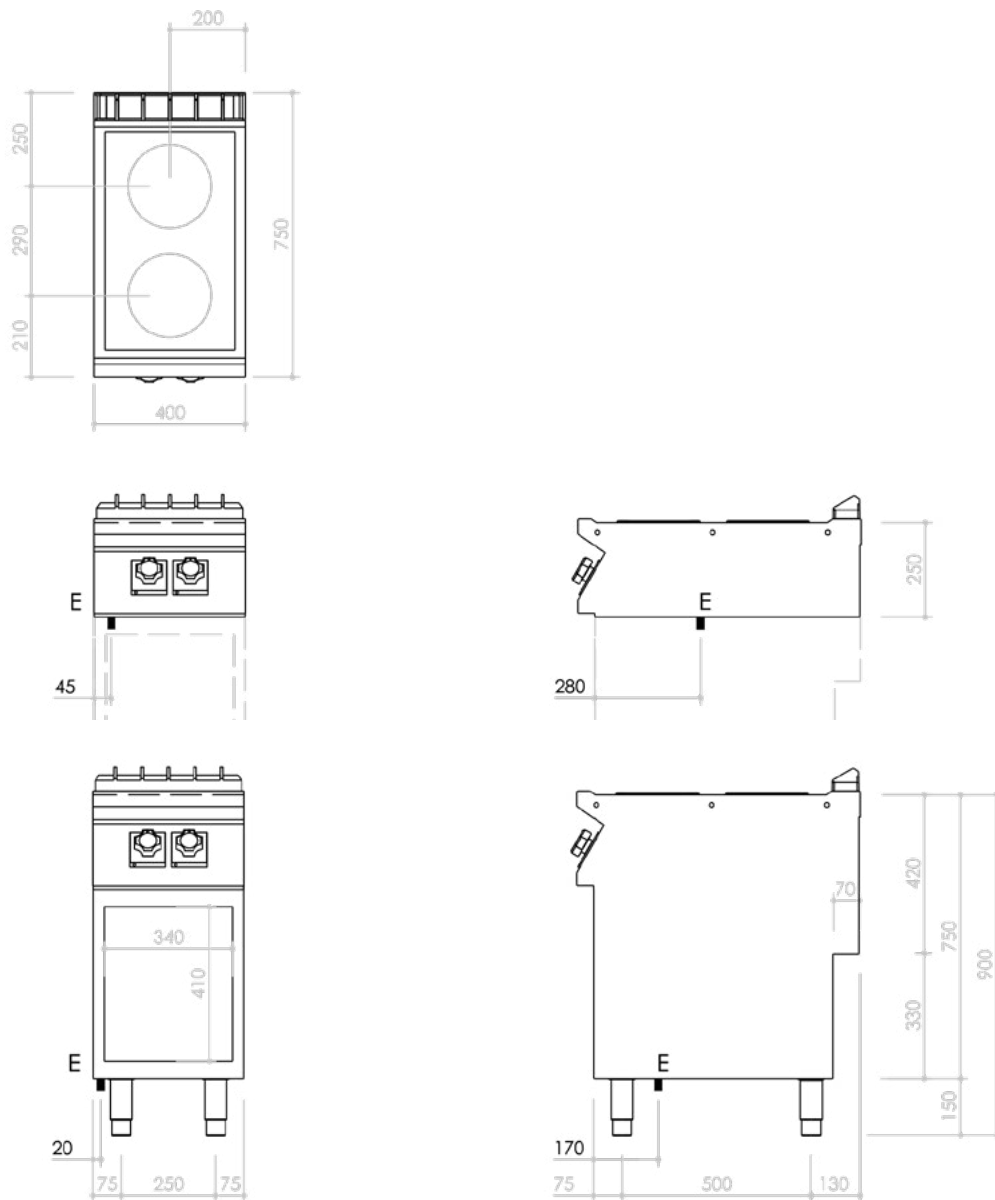

**SYMBOLFÖRKLARING:** E – Elanslutning

G – Gasanslutning

KV – Kallvattenanslutning

S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.