


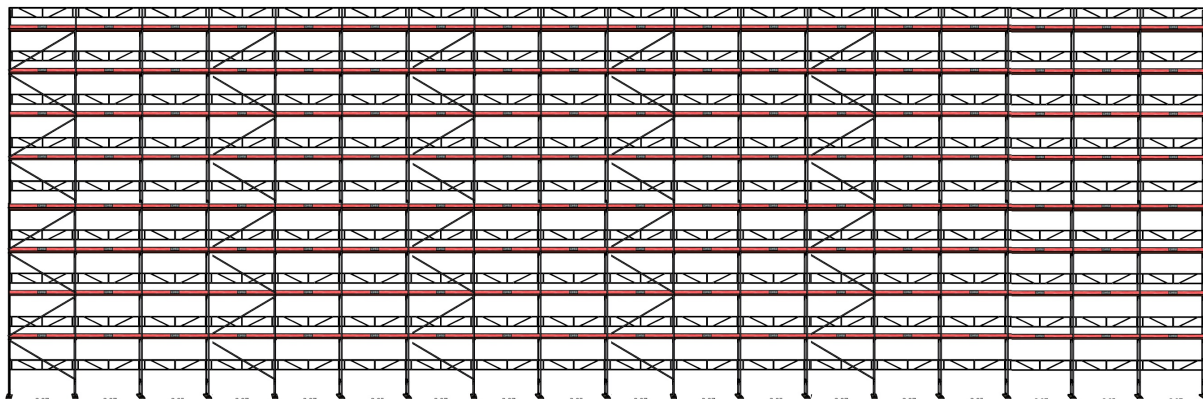

Ramställningspaket

1006 m² Aluminium

Ställningslängd: 49,12 m

Bomlagshöjd: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16m

Ställningsbredd: 0,73m

Materialspecifikation

Produktnamn	Mått (m)	Vikt (kg)	Antal
Bottenskruv	0,6	3,6	38
Alu-Ram	0,73 x 2,0	9,4	152
Plattform m. plywood	0,62 x 3,07	24	144
Alu-Dubbelräcke med crossbars	0,5 x 3,07	5,8	162
Alu Gavel-ram	0,73 x 1,0	5,3	2
Alu L-ram	0,73 x 1,0	3,0	17
Diagonalstag	3,07	8,3	32
Låsningkrok	-	0,1	304

Ändstopp	0,73 x 0,43	3,7	14
Koppling Fast 48 mm	-	1,0	76
Rörfäste	0,30	1,3	76
Öglebult	0,095	0,1	76
Totalvikt: 6552,2 kg			

TOBIT.SE

BUSSVÄGEN 2 , 89632 HUSUM ● 0660-267 267 JOHAN@TOBIT.SE
TOBIT AB